



PRZEKRÓJ NR 11
NA ŁUKU POZIOMYM OD KM 1+790,92 DO KM 1+873,58

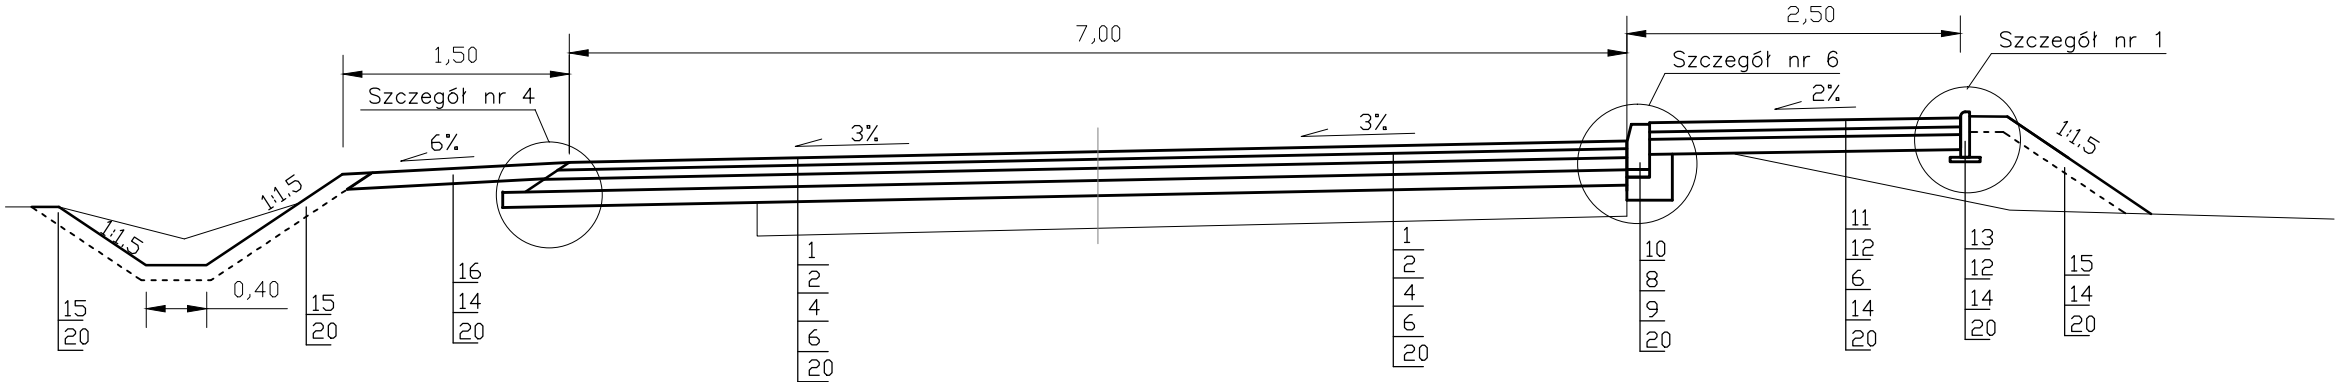

PRZEKRÓJ NR 12
NA ŁUKU POZIOMYM OD KM 2+386,40 DO KM 2+447,49

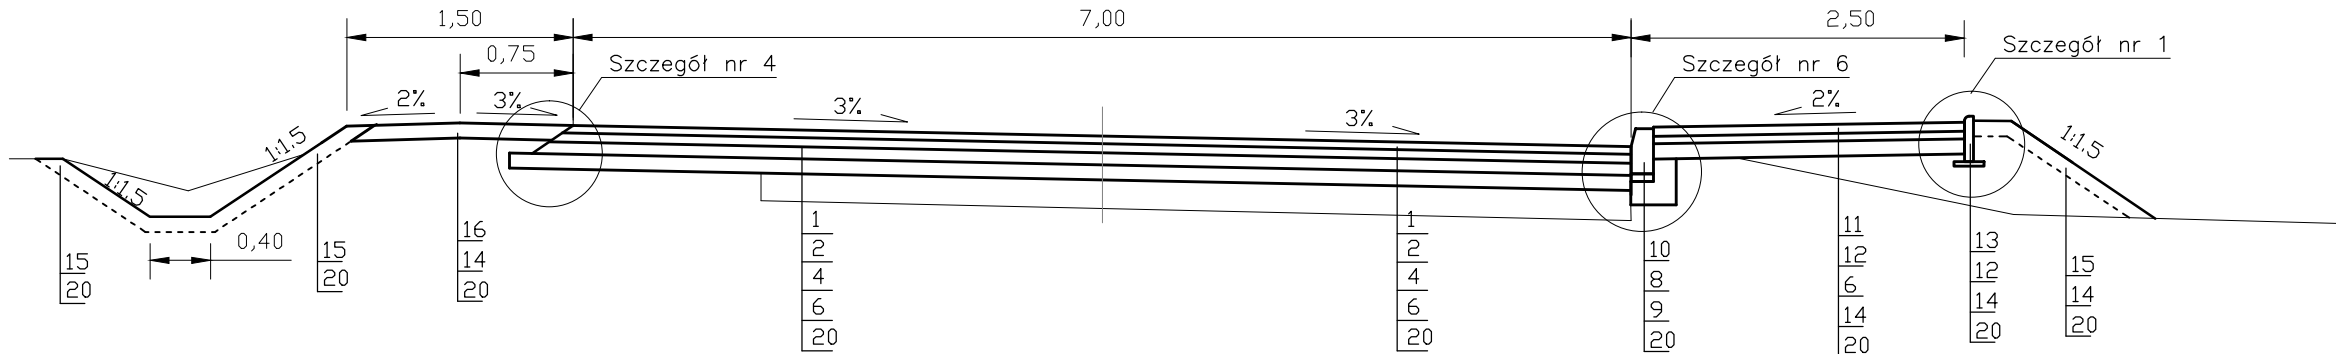

LEGENDA

- | | |
|---|---|
| 1– W–wa ścieralna z bet. asphalt. AC11S50/70 jak dla KR2, gr. w. 5 cm | 11– Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm |
| 2– W–twa wiążąca z bet. asphalt. AC16W50/70 jak dla KR2, gr. w 6 cm | 12– Podsyпка piaskowa gr. 3–5 cm |
| 3– Wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W50/70 jak dla KR2 | 13– Obrzeże betonowe 8x30 |
| 4– Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P50/70 jak dla KR2, gr. w. 8cm | 14– Nasyp z gruntu G1 |
| 5– Podbudowa z betonu C12/15 gr. w. 20 cm | 15– Humus z obsianiem trawą, gr. w. 10 cm |
| 6– Grunt stabilizowany cementem na miejscu, Rm=2,5Nmm2, gr. w. 10cm | 16– Pobocze żwirow, gr. 10 cm |
| 7– Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm | 17– W–twa wiążąca z bet. asphalt. AC16W50/70 jak dla KR2, gr. w.5cm |
| 8– Podsyпка cem.–paskowa 1:4 | 18– Istniejąca nawierzchnia |
| 9– Ława z betonu C12/15 | 19– Istniejąca podbudowa |
| 10– Krawężnik betonowy 15x30 | 20– Istniejące podłoże gruntowe |

INWESTOR	POWIAT PRZASNYSKI 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WILECH Spółka Cywilna 06-400 Ciechanów, ul. Akacyjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	ROZBUDOWA DP NR 3213W PRZASNYSZ-KOBYŁAKI-BRZESKI KOŁAKI ORAZ ODC. DP 3234 STARA WIEŚ - CHORZELE - KRASNOSIELC		
OBIEKT BUDOWLANY	DROGA POWIATOWA NR 3213W ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 24-373,02		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
Nr rys. 4/5	skala: 1:50	data: luty 2012	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec. konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 Os	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/pood/10	