Profil sieci wodociągowej Odcinek T–01 – HP–04

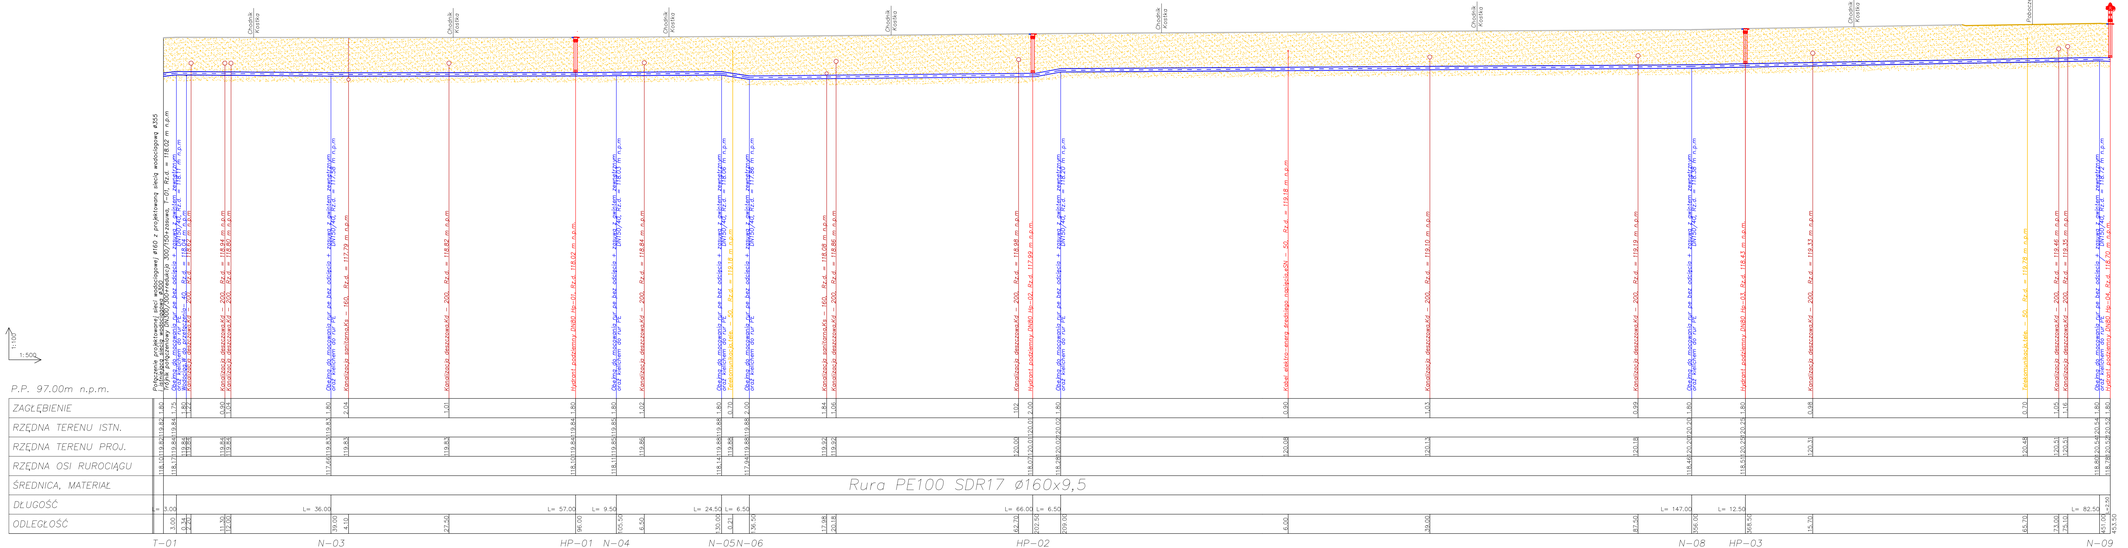
Projektowana sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR17 ø160x9,5 z przyłączami sieci wodociągowej ø63 z projektowej sieci wodociągowej ø160
Hydrant podziemny DN80 na rur. PE ø160 - Rz.d. = 118.62 m n.p.m.
Zasuwa do wspawania na rur. PE ø160 z kołnierzem + zasuwa kołnierzowa DN150 na rur. PE ø160 - Rz.d. = 118.61 m n.p.m.
Kanalizacja deszczowa PVC ø200 - Rz.d. = 118.62 m n.p.m.
Kanalizacja sanitarna PVC ø200 - Rz.d. = 118.62 m n.p.m.
Hydrant podziemny DN80 na rur. PE ø160 - Rz.d. = 118.62 m n.p.m.
Zasuwa do wspawania na rur. PE ø160 z kołnierzem + zasuwa kołnierzowa DN150 na rur. PE ø160 - Rz.d. = 117.99