

CZĘŚĆ BUDYNKU B
DETAL - IZOLACJA FUNDAMENTÓW, PRÓG DRZWIOWY

SKALA 1:10

kostka betonowa, kształt trapezowy
wym. 9,1x7,1 cm, gr. 6 cm
powierzchnia płukana, kolor grafitowy;
na podsypce piaskowej
i podbudowie z tłucznia kamiennego

kostka betonowa, kształt trapezowy
wym. 9,1x7,1 cm, gr. 6 cm
powierzchnia gładka, kolor jasno szary;
na podsypce piaskowej, gr. 4 cm
i podbudowie z tłucznia
kamiennego, gr. 10 cm,
poniżej warstwa
odsączająca – piasek, gr. 15 cm;
należy zapewnić
równość powierzchni;
równość powierzchni
sprawdzać łatą 4 m,
dopuszczalny maksymalny
prześwit pod łatą 1,0 cm

obrzeże drogowe,
wym. 15x30 cm,
kolor grafitowy

ława fundamentowa
z oporem, wym. 25x10 cm

folia kubełkowa
gr. 1,5 mm
montowana do styroduru
kołkami szybkiego montażu

hydroizolacja z dyspersyjnej masy
asfaltowo–kautuczowej
na środku gruntującym –
asfaltowo–kautuczowej
emulsji na bazie wody

faseta z masy asfaltowej
modyfikowanej polimerami PMBC
o promieniu ok. 2 cm

wycieraczka zewnętrzna
z kraty stalowej
ocynkowanej ogniowo
100x180 cm, h=3 cm
wpuszczana w posadzkę

kątownik stalowy
35x35x4 mm
obrzeże chodnikowe
betonowe,
6x30 cm

podsypka
żwirowo–piaskowa
gr. 13 cm

kostka betonowa, kształt trapezowy
wym. 9,1x7,1 cm, gr. 6 cm
powierzchnia płukana, kolor grafitowy;
na podsypce piaskowej
i podbudowie z tłucznia kamiennego

fartuch
fasadowy
z membraną EPDM

fartuch
fasadowy
z membraną EPDM

słupek stalowy
do montażu
podłóg podniesionych

alumiiniowa
rama systemowa
do wycieraczek

wycieraczka
osuszająco–czyszcząca
z wkładem tekstylnym
oraz szczotkowym
180x120cm

alumiiniowy legar
30x30x3 mm

osadnik metalowy
do wycieraczek
systemowych

słupki systemowe
podtrzymujące legary

słupek stalowy
podtrzymujący
ramę z osadnikami

UWAGI SZCZEGÓLNE:

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie termoizolacji ścian (tzw. ciepły montaż),
- pod zakładami papy asfaltowej zgrzewalnej należy ułożyć pasy papy izolacyjnej lub zastosować inne zabezpieczenie uniemożliwiające uszkodzenie styroduru płomieniem palnika,
- przejęcia instalacji przez fundamente (podłogi na gruncie, ściany fundamentowe) należy zabezpieczyć hydroizolacyjnie systemowymi kotnierzami i mufami.

UWAGI OGÓLNE:

- jako nadrzędną należy traktować branżę architektoniczną,
- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej,
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane; ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione; w szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury,
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

papa asfaltowa
zgrzewalna podkładowa
wysokomodyfikowana SBS
gr. 4,0±0,2 mm,
giętkość asfaltu –20°C,
siła rozciągająca:
wzdłuż 1500±500 N/50 mm,
w poprzek 2900±900 N/50 mm

B1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBEŁKOWA/ POWYŻEJ GRUNTU TYNK MOZAIKOWY	
STYRODUR XPS $\lambda=0,035$ W/m*K	20 cm
DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA ZELBET	24 cm

P8 PODŁOGA PODNIESIONA – PARTER
ŻYWICA EPOKSYDOWA TYP I


ŻYWICA EPOKSYDOWA DWUSKŁADNIKOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA	0,3 cm
PLYNNY JASTRYCH ANHYDRYTOWY	3,5 cm
PAPIER PARAFINOWY	
PLYTA GIPSOWO–WŁÓKNOWA	1,8 cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/ KONSTRUKCJA NOŚNA PODŁOGI SŁUPKI ZE STALI OCYNKOWANEJ PRZYKŁĘJONE DO PODŁOŻA	41,4 cm
FUNDAMENT PŁYTOWY	50 cm
PAPA ASFALTOWA ZGRZEWALNA WYSOKOMODYFIKOWANA SBS	4mm ±0,2
STYRODUR XPS $\lambda=0,035$ W/m*K	20 cm
FOLIA PE	
PODSYPKA ŻWIROWO–PIASKOWA ZAGĘSZCZONA, UBIJANA WARSTWOWO	20 cm

UWAGI OGÓLNE:

- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, że będzie równoważny; równoważny oznacza: taki sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym,
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień,
- elementy wykańczające obiekt, w tym elewacje, należy przedstawić w formie prób kolorystyczno-materiałowych do akceptacji Głównego Projektanta
- w trakcie nadzoru autorskiego,
- jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU

Przebudowa

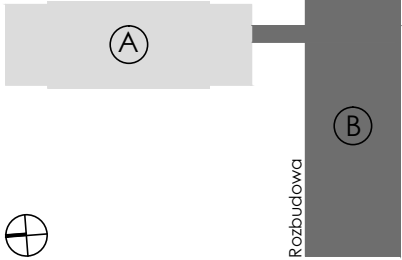

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projekt stanowi własność intelektualną firmy:
R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek.
Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone.
Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie
bez pisemnej zgody pracowni zabronione.

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek
nr upr. PO/KK/423/2011

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Patryk Pniewski
nr upr. PO/KK/287/2009

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Anna Sokalska
mgr inż. arch. Joanna Tłaga-Dąbrowska
inż. arch. Michał Malewczyk
mgr inż. arch. Agnieszka Ziółkowska

OBIEKT:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO
NA "EDUKACYJNY INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWOJU NOWYM
I ZDZIWOJU STARYM" JAKO SPOSÓB
NA REWITALIZACJĘ TERENÓW
WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO
OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

LOKALIZACJA:
dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwój Nowy
dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwój Stary
gm. Chorzele, powiat Przasnyski

CZĘŚĆ BUDYNKU B, DETAL -
IZOLACJA FUNDAMENTÓW,
PRÓG DRZWIOWY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1:10

DATA: styczeń 2018

NR RYSUNKU: D - 8