

CZĘŚĆ BUDYNKU B  
DETAL - MOCOWANIE ŚWIELIKA DACHOWEGO

SKALA 1:5

klej fasadowy  
do fartucha EPDM

fartuch  
fasadowy  
z membraną EPDM

B3

żaluzje przeciwsłoneczne  
stałe, mocowane  
na klipsach pod kątem 45°;  
lamelle aluminiowe,  
o przekroju eliptycznym,  
szer. lameli 15 cm,  
roztaw 27,5 cm  
malowane proszkowo  
na kolor grafitowy  
RAL 7024

8mm niskoemisyjne szkło ESG/  
16mm argon+TGI ciepła ramka/  
6mm bezbarwne ESG/16mm argon  
+TGI ciepła ramka/12,8mm  
niskoemisyjne szkło bezpieczne VSG

profil aluminiowy  
52x220 mm

żaluzje przeciwsłoneczne  
stałe, mocowane  
na klipsach pod kątem 45°;  
lamelle aluminiowe,  
o przekroju eliptycznym,  
szer. lameli 15 cm,  
roztaw 27,5 cm  
malowane proszkowo  
na kolor grafitowy  
RAL 7024

tynk cementowo-  
wapienny gr. 1,5cm

opierzenie  
z blachy stalowej,  
gr. 0,7 mm  
malowanej proszkowo  
na kolor grafitowy  
RAL 7024

8mm niskoemisyjne szkło ESG/  
16mm argon+TGI ciepła ramka/  
6mm bezbarwne ESG/16mm argon  
+TGI ciepła ramka/12,8mm  
niskoemisyjne szkło bezpieczne VSG

profil aluminiowy  
52x202 mm

uchwyt montażowy

tynk cementowo-  
wapienny gr. 1,5cm


faseta z zaprawy  
cementowej  
o promieniu 5 cm

UWAGI SZCZEGÓLNE:

- należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących poprawnego doboru pap wierzchniego krycia do poszczególnych pap podkładowych,
  - przebicia hydroizolacji dachowej w celu montażu urządzeń, instalacji, przewodów itp. należy zabezpieczyć przed wodą opadową i roztopową systemowymi kotnierzami i mufami.
- UWAGI OGÓLNE:
- jako nadrzędną należy traktować branżę architektoniczną,
  - rysunki rozpatrywać łącznie,
  - projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej,
  - przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane; ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione;
  - w szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury,
  - do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
  - całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
  - roboty nieuwjęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do rozszerzenia finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,
  - wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów,
  - wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, że będzie równoważny; równoważny oznacza: taki sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym,
  - wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień,
  - elementy wykańczające obiekt, w tym elewacje, należy przedstawić w formie prób kolorystyczno-materiałowych do akceptacji Głównego Projektanta w trakcie nadzoru autorskiego,
  - jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU

Przebudowa

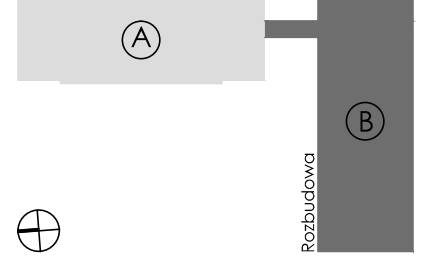

PROJEKT  
WYKONAWCZY

Projekt stanowi własność intelektualną firmy:  
R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek.  
Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone.  
Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie  
bez pisemnej zgody pracowni zabronione.

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek  
nr upr. PO/KK/423/2011

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch. Patryk Pniewski  
nr upr. PO/KK/287/2009

OPRACOWANIE:  
mgr inż. arch. Anna Sokalska  
mgr inż. arch. Joanna Tłaga-Dąbrowska  
inż. arch. Michał Malewczuk  
mgr inż. arch. Agnieszka Ziółkowska

OBIEKT:  
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ  
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO  
NA "EDUKACYJNY INKUBATOR  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWOJU NOWYM  
I ZDZIWOJU STARYM" JAKO SPOSÓB  
NA REWITALIZACJĘ TERENÓW  
WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO  
OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

LOKALIZACJA:  
dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwój Nowy  
dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwój Stary  
gm. Chorzele, powiat Przasnyski

PRZEDMIOT RYSUNKU:

CZĘŚĆ BUDYNKU B  
DETAL - MOCOWANIE  
ŚWIELIKA DACHOWEGO

BRANŻA: ARCHITEKTURA  
SKALA: 1:5  
DATA: styczeń 2018  
NR RYSUNKU: D-16

B3 ATTYKA

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLYTY BETONOWE<br>NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI                                   | 5 cm      |
| SZCZELINA WENTYLACYJNA                                                           | 6 cm      |
| WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,037$ W/m*K<br>Z CZARNYM WELONEM                       | 35 cm     |
| BLOCZKI GAZOBETONOWE                                                             | 24 cm     |
| WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,037$ W/m*K<br>Z CZARNYM WELONEM                       | 15 cm     |
| PAPA ASFALTOWA (NRO)<br>ZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA<br>WYSOKOMODYFIKOWANA SBS          | 4,0mm±0,2 |
| PAPA ASFALTOWA (NRO)<br>ZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA<br>WYSOKOMODYFIKOWANA SBS | 5,2mm±0,2 |

P16 STROPODACH Z SUFITEM PODWIESZANYM  
Z PŁYT G-K

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPA ASFALTOWA (NRO)<br>ZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA<br>WYSOKOMODYFIKOWANA SBS | 5,2mm±0,2 |
| PAPA ASFALTOWA (NRO)<br>ZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA<br>WYSOKOMODYFIKOWANA SBS          | 4,0mm±0,2 |
| SYSTEMOWE PŁYTY SPADKOWE<br>WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/m*K                | 25-35 cm  |
| PAROIZOLACJA - PAPA ASFALTOWA<br>ZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA<br>NIEMODYFIKOWANA        | 3,0mm±0,2 |
| SZYBKOSCHNĄCY GRUNT<br>POD PAPY ZGRZEWAŁNE                                       |           |
| PŁYTA ŻELBETOWA                                                                  | 25 cm     |
| PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA                                                          | 27 cm     |
| SYSTEMOWY STELAŻ<br>SUFITU PODWIESZANEGO                                         | 2,7 cm    |
| PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA                                                           | 1,25 cm   |