



MEBLE - KOSZTORYS

NR. REF.	OPIS PRODUKTU	WIDOK POGŁĄDOWY	IŁOŚĆ SZTUK	CENA KATALOGOWA NETTO	UPUST %	CENA ZAKUPOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
Pomieszczenie 0.3 Korytarz								
1	CAFE VII SEAT PLUS chrome - krzesło konferencyjne na ramie na 4 nogach. Siedzisko z tapicerowaną poduszką tkaniną z 1 grupy cenowej, lakierowane oparcie. Stopki do miękkich powierzchni. Podstawa krzesła chrom Wykończenie - zgodnie z wzornikiem producenta.  		6					
Pomieszczenie 0.8 Sala obsługi klienta NOTER								
2	Biurko prostokątne z systemu NOTER PO97 wymiar: szerokość: 138,5 cm, głębokość: 70 cm, wysokość: 74 cm. Blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor Ral 9016, wykonany w całości z profilu 60/20 mm, wyposażony w regulatory wysokości w zakresie 740-755 mm. Profil nóg połączony w górnej części poprzeczką, co zwiększa sztywność stelaża. Profile połączone spawami wewnętrznymi (brak widocznych spawów). Górna poprzeczka stelaża wyposażona w dwa punkty mocowania belek łączących lub wsporników. Stelaż wyposażony w profilowane płytki służące do montażu blatu śrubami metalicznymi w gniazda plastikowe osadzone w blacie. Stelaż połączony jest belką stalową malowaną proszkowo o przekroju 55/25 mm. Belka przykręcana jest do górnej poprzeczki czterema śrubami metalicznymi, obniżona jest o dystans 2 mm, co umożliwia wkładanie dodatkowego kanału kablowego. Wykończenie - melamina z wzornika producenta		3					
3	Biurko prostokątne z systemu NOTER PO57 wymiar: szerokość: 158,5 cm, głębokość: 70 cm, wysokość: 74 cm. Blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor Ral 9016, wykonany w całości z profilu 60/20 mm, wyposażony w regulatory wysokości w zakresie 740-755 mm. Profil nóg połączony w górnej części poprzeczką, co zwiększa sztywność stelaża. Profile połączone spawami wewnętrznymi (brak widocznych spawów). Górna poprzeczka stelaża wyposażona w dwa punkty mocowania belek łączących lub wsporników. Stelaż wyposażony w profilowane płytki służące do montażu blatu śrubami metalicznymi w gniazda plastikowe osadzone w blacie. Stelaż połączony jest belką stalową malowaną proszkowo o przekroju 55/25 mm. Belka przykręcana jest do górnej poprzeczki czterema śrubami metalicznymi, obniżona jest o dystans 2 mm, co umożliwia wkładanie dodatkowego kanału kablowego. Wykończenie - melamina z wzornika producenta		2					
4	Panel dolny frontowy z systemu NOTER SP46 montowany do biurka o szerokości: 138,5 cm. Wykończenie - melamina gr. 18 mm z wzornika producenta.		3					
5	Panel dolny frontowy z systemu NOTER SP47 montowany do biurka o szerokości: 158,5 cm. Wykończenie - melamina gr. 18 mm z wzornika producenta.		2					
6	Biurko prostokątne z systemu NOTER PO18 wymiar: szerokość: 178,5 cm, głębokość: 80 cm, wysokość: 74 cm. Blaty wykonane z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor Ral 9016, wykonany w całości z profilu 60/20 mm, wyposażony w regulatory wysokości w zakresie 740-755 mm. Profil nóg połączony w górnej części poprzeczką, co zwiększa sztywność stelaża. Profile połączone spawami wewnętrznymi (brak widocznych spawów). Górna poprzeczka stelaża wyposażona w dwa punkty mocowania belek łączących lub wsporników. Stelaż wyposażony w profilowane płytki służące do montażu blatu śrubami metalicznymi w gniazda plastikowe osadzone w blacie. Stelaż połączony jest belką stalową malowaną proszkowo o przekroju 55/25 mm. Belka przykręcana jest do górnej poprzeczki czterema śrubami metalicznymi, obniżona jest o dystans 2 mm, co umożliwia wkładanie dodatkowego kanału kablowego. Wykończenie - melamina z wzornika producenta		1					


7	Panel dolny frontowy z systemu NOTER SP48 montowany do biurka o szerokości: 178,5 cm. Wykończenie - melamina gr. 18 mm z wzornika producenta.		1					
8	Panel boczny z systemu HEBE montowany do biurka kątownego 120 stopni o szerokości: 60 cm. Wykończenie - melamina gr.18 mm z wzornika producenta.		5					
9	Szafa z drzwiami przesuwными żaluzjowymi z systemu HEBE BP106/08 wymiar: szerokość: 80,2 cm, głębokość: 45 cm, wysokość: 74 cm. Szafa wyposażona jest w zamek z kluczem łamanym. Plecy wykonane są z płyty grubości 12 mm. Wykończenie blatu/fronitu - melamina z wzornika producenta. Wykończenie korpusu - melamina z wzornika producenta.		5					
10	INTRATA 0 12 HRU ts16 BL EST R20N ESH- obrotowe krzesło z zagłówkiem i mechanizmem Epron Synchron z regulacją głębokości siedziska możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego Oparcie regulowane na wysokość, z tylną osłoną z tworzywa. Tapicerowane siedzisko. Tkanina - 1 grupa cenowa. Podłokietniki regulowane wykonane z czarnego tworzywa.. Samohamowne koła o średnicy 65 mm, do powierzchni miękkich. Podstawa z poliamidu. Tworzywa w kolorze czarnym - wersja BLACK. Wykończenie: zgodnie z wzornikiem producenta.		7					

	HELLO! 4L ALU - krzesło konferencyjne na ramie na 4 nogach tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami tkaniną z 1 grupy cenowej. Stopki do miękkich powierzchni. Podstawa krzesła malowana proszkowo na kolor aluminium. 18 Wykończenie - zgodnie z wzornikiem producenta.		1						
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--



Kółka amohamowne kółka do powierzchni dywanowych
Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.

25 . SONATA LUX CFP LB steel chrome- Siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron. Rama stalowa, chromowana. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami
Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.



1

26 Szafa z drzwiami uchylnymi, z systemu SNABB S2N91, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 103 cm
Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem.
Fronty do wyboru klienta wykonane:
□□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.
□□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.
Kubiki połączone śrubami metrycznymi.
Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.



2

27 Szafa ubraniowa - aktowa z systemu SNABB S2W91NT, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm
Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy.
Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem.
Fronty do wyboru klienta wykonane:
□□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.
□□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.
Kubiki połączone śrubami metrycznymi.
Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.





1

Pomieszczenie 0.11 - Dyrektor w komunikacji i budownictwa SNABB

28 Biurko z systemu SNABB SB160
wymiar: szerokość: 160 cm, głębokość: 85 cm, wysokość: 74 cm.
Blaty frezowane o grubości 22 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL, obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym.
Stelaż metalowy malowany proszkowo, wykonany z dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm. Belka przykręcona do blatu śrubami metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwia montaż dodatkowego kanału kablowego.
Każda z nóg składa się z dwóch rur stalowych o średnicy 44,5 mm, wzmocnionych dodatkowymi stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi pod kątem, spiętymi belką o przekroju 50x30 mm i zakończonych płaskownikami stalowymi 750x50 mm. Każda z nóg jest przykręcona do blatu za pomocą śrub metrycznych. Nogi zakończone chromowanymi stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm z regulacją wysokości w zakresie 740-755 mm.
Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor biały.
Wykończenie - z wzornika producenta



1

29	Panel dolny frontowy z systemu SNABB SBB180 montowany do biurka o szerokości: 160 cm. Wykończenie - z wzornika producenta.		1						
30	Kontener mobilny z systemu SNABB SK60, wymiar: szerokość 42,9 cm, wysokość 65 cm, głębokość 60 cm Korpus, wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Szufiady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamany. Kontener mobilny na kółkach obrotowych. Sklejka połączona na złącze mimośrodowe		1						
31	SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z mechanizmem Epron Syncro - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe, wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron Mechanizm - możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek. Podstawa - polerowane aluminium	 	1						
32	SONATA LUX CFP LB steel chrome - Siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron. Rama stalowa, chromowana. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.	 	1						
33	Szafa z drzwiami uchylnymi, z systemu SNABB S2N91, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 103 cm Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		2						
34	Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu SNABB S3W138, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 138,6 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej		1						

ABS o gr. 1,3 mm.

Kubiki połączone śrubami metrycznymi.

Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.

Szafa ubraniowo - aktowa z systemu SNABB S2W91NT, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm

35 Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2 mm, zabezpieczonej lakierem.

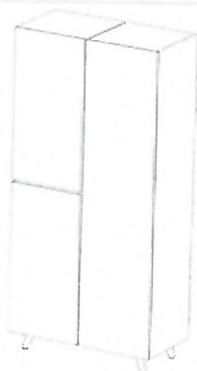
Fronty do wyboru klienta wykonane:

☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.

Kubiki połączone śrubami metrycznymi.

Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.



1

Pomieszczenie 0.12 - Dyrektor w komunikacji i budownictwa SNABB

Biurko z dostawką z systemu SNABB SBp160 wymiar: szerokość: 192 cm, głębokość: 166 cm, wysokość: 74 cm.

36 Blaty frezowane o grubości 22 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL, obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Stelaż metalowy malowany proszkowo, wykonany z dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm. Belka przykręcona do blatu śrubami metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwia montaż dodatkowego kanału kablowego.

Każda z nóg składa się z dwóch rur stalowych o średnicy 44,5 mm, wzmocnionych dodatkowymi stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi pod kątem, spletymi belką o przekroju 50x30 mm i zakończonych płaskownikami stalowymi 750x50 mm. Każda z nóg jest przykręcona do blatu za pomocą śrub metrycznych. Nogi zakończone chromowanymi stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm z regulacją wysokości w zakresie 740-755 mm.

Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor biały. Korpus dostawki, wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane:

☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.

Szufłady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamany.




W dostawkach drzwi suwane na wózkach z łożyskiem, wyposażone w zamek, prowadnica aluminiowa wpuszczana.

Sklejka połączona na złącze mimośrodowe



1

Wykończenie - z wzornika producenta

37 Panel dolny frontowy z systemu SNABB SBB180 montowany do biurka o szerokości: 160 cm. Wykończenie - z wzornika producenta.		1			
38 SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z mechanizmem Epron Synchro – szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe, wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron Mechanizm- możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek. Podstawa- polerowane aluminium  Kółka amohamowne kółka do powierzchni dywanowych Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.		1			
39 SONATA LUX CFP LB steel chrome- Siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron. Rama stalowa, chromowana. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta. 		1			
40 Szafa z drzwiami uchylnymi, z systemu SNABB S2N91, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 103 cm Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□- z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□- z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		2			
41 Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu SNABB S2W91, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□- z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□- z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		1			

42

Szafa ubraniowo - aktowa z systemu SNABB
S2W91NT , z drzwiami uchylnymi,
wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm,
wysokość 189,4 cm
Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy.
Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr.
18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2
mm. Poziome i pionowe podziały
wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone
obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm,
zabezpieczonej lakierem.
Fronty do wyboru klienta wykonane:
☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone
obrzeżem ABS o gr. 2 mm.
☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej
ABS o gr. 1,3 mm.
Kubiki połączone śrubami metrycznymi.
Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej
o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową
malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi
wyposażone w chromowane regulatory wysokości w
zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy
szafy za pomocą śrub metrycznych.



1



Pomieszczenie 1.7 - Sekretariat

- VELUM - lada recepcyjna.
Złożona z 3 modułów. 2 modułów prostych wysokich o szerokości 180 cm i 80 cm, 1 modułu narożnego wysokiego. Wysokość lady 112 cm, głębokość lady: 80 cm.
- 43 Konstrukcja nośna lady, blat górny oraz blat roboczy jest wykonany z płyty wiórowej grubości 25 mm, obustronnie melaminowanej. Elementy frontowe modułów prostych wykonane z płyty 12mm, element frontowy modułu narożnego - z płyty HDF.
Wykończenie: zgodnie z wzornikiem producenta.



1

- INTRATA 0 12 HRU ts16 BL EST R20N ESH- obrotowe krzesło z zagłówkiem i mechanizmem Epron Synchron z regulacją głębokości siedziska możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
- 44
- Oparcie regulowane na wysokość, z tylną osłoną z tworzywa. Tapicerowane siedzisko. Tkanina - 1 grupa cenowa.
Podłokietniki regulowane wykonane z czarnego tworzywa..
Samohamowne kółka o średnicy 65 mm, do powierzchni miękkich. Podstawa z poliamidu. Tworzywa w kolorze czarnym - wersja BLACK.
Wykończenie: zgodnie z wzornikiem producenta.



1


Pomieszczenie 1.8 - Dyrektor SNABB

- Biurko z dostawką z systemu SNABB SBp160 wymiar: szerokość: 192 cm, głębokość: 166 cm, wysokość: 74 cm.
- 45 Blaty frezowane o grubości 22 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL, obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Stelaż metalowy malowany proszkowo, wykonany z dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm. Belka przykręcona do blatu śrubami metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwiła montaż dodatkowego kanału kablowego. Każda z nóg składa się z dwóch rur stalowych o średnicy 44,5 mm, wzmacnionych dodatkowymi stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi pod kątem, splecionymi belką o przekroju 50x30 mm i zakończonych płaskownikami stalowymi 750x50 mm. Każda z nóg jest przykręcona do blatu za pomocą śrub metrycznych. Nogi zakończone chromowanymi stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm z regulacją wysokości w zakresie 740-755 mm. Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor biały. Korpus dostawki, wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane:
☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.
☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.
Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamany.
W dostawkach drzwi suwane na wózkach z łożyskiem, wyposażone w zamek, prowadnica aluminiowa wpuszczana.
Sklejka połączona na złącze mimośrodowe
- Wykończenie - z wzornika producenta



1

- Panel dolny frontowy z systemu SNABB SBB180 montowany do biurka o szerokości: 160 cm.
Wykończenie - z wzornika producenta.




1


- SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z mechanizmem Epron Syncro - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe, wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron
- 47 Mechanizm- możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek.
Podstawa- polerowane aluminium






1





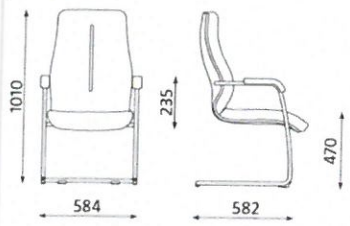
Kółka amohamowne kółka do powierzchni dywanowych
Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.

SONATA LUX CFP LB steel chrome- Siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron. Rama stalowa, chromowana. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami 48 Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta. 		2					
---	---	---	--	--	--	--	--


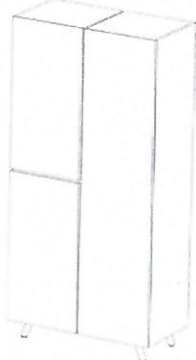
49 Szafa z drzwiami uchylnymi, z systemu SNABB S2N91, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 103 cm Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2 mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcony do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		2	
50 Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu SNABB S2W91, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2 mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcony do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		2	
51 Szafa ubraniowa - aktowa z systemu SNABB S2W91NT, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2 mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcony do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		1	
Pomieszczenie 1.9 - Zastępca dyrektor SNABB			
52 Biurowisko z dostawką z systemu SNABB SBp160, wymiar: szerokość: 192 cm, głębokość: 166 cm, wysokość: 74 cm. Blaty frezowane o grubości 22 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL, obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Stelaż metalowy malowany proszkowo, wykonany z dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm. Belka przykręcona do blatu śrubami metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwia montaż dodatkowego kanału kablowego. Każda z nóg składa się z dwóch rur stalowych o średnicy 44,5 mm, wzmocnionych dodatkowymi stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi pod kątem, spiętymi belką o przekroju 50x30 mm i zakończonych płaskownikami stalowymi 750x50 mm. Każda z nóg jest przykręcona do blatu za pomocą śrub metrycznych. Nogi zakończone chromowanymi stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm z regulacją wysokości w zakresie 740-755 mm. Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor biały. Korpus dostawki, wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Szafki zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamany. W dostawkach drzwi suwane na wózkach z łożyskiem, wyposażone w zamek, prowadnica aluminiowa wpuszczana. Sklejka połączona na złącze mimośrodowe Wykończenie - z wzornika producenta		1	
Panel dolny frontowy z systemu SNABB SBB180 montowany do biurka o szerokości: 160 cm. Wykończenie - z wzornika producenta.		1	

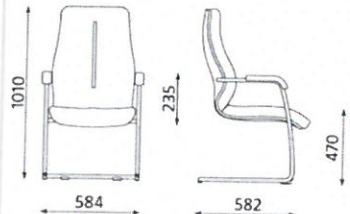54 SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z mechanizmem Epron Syncro – szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe, wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron Mechanizm: możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek. Podstawa: polerowane aluminium  Kółka amohamowne kółka do powierzchni dywanowych Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.		1					
55 SONATA LUX CFP LB steel chrome- Siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron. Rama stalowa, chromowana. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta. 		1					

61 Kontener mobilny z systemu SNABB SK60, wymiar: szerokość 42,9 cm, wysokość 65 cm, głębokość 60 cm Korpus, wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym. Kontener mobilny na kółkach obrotowych. Sklejka połączona na złącze miniośrodkowe		1	
62 Panel dolny frontowy z systemu SNABB SBB180 montowany do biurka o szerokości: 160 cm. Wykończenie - z wzornika producenta.		1	
63 SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z mechanizmem Epron Syncro – szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe, wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron Mechanizm- możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek. Podstawa- polerowane aluminium		3	
Kółka amohamowne kółka do powierzchni dywanowych Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.			
64 SONATA LUX CFP LB steel chrome- Siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron, Rama stalowa, chromowana. Stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.		1	
64			

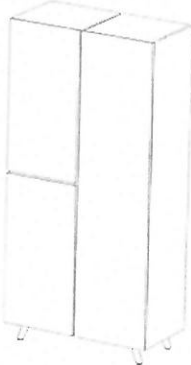65 Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu SNABB S2W91 , z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		1
66 Szafa ubraniowo - aktowa z systemu SNABB S2W91NT , z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		1

Pomieszczenie 1.11 - Pokój biurowy SNABB

67 Biuurko z dostawką z systemu SNABB SBp160 wymiar: szerokość: 192 cm, głębokość: 166 cm, wysokość: 74 cm. Blaty frezowane o grubości 22 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL, obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Stelaż metalowy malowany proszkowo, wykonany z dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm. Belka przykręcona do blatu śrubami metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwia montaż dodatkowego kanału kablowego. Każda z nóg składa się z dwóch rur stalowych o średnicy 44,5 mm, wzmocnionych dodatkowymi stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi pod kątem, spiętymi belką o przekroju 50x30 mm i zakończonych płaskownikiem stalowym 750x50 mm. Każda z nóg jest przykręcona do blatu za pomocą śrub metrycznych. Nogi zakończone chromowanymi stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm z regulacją wysokości w zakresie 740-755 mm. Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor biały. Korpus dostawki, wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Szufłady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamany. W dostawkach drzwi suwane na wózkach z łożyskiem, wyposażone w zamek, prowadnica aluminiowa wpuszczana. Sklejka połączona na złącze mimośrodowe	 2
68 Wykończenie - z wzornika producenta Panel górny frontowy z systemu SNABB o wym. 35x138 cm obustronnie tšpicerowany montowany do biurka o szerokości: 160 cm. Wykończenie - melamina z wzornika producenta.	 1
69 SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z mechanizmem Epron Synchro – szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe, wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron Mechanizm- możliwość swobodnego kołowania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek. Podstawa- polerowane aluminium 	 2
Kółka amohamowne kółka do powierzchni dywanowych Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem producenta.	
70 Szafa z drzwiami uchylnymi, z systemu SNABB S2N91, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 103 cm Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. □□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcony do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.	 3
71 Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu SNABB S2W91, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: □□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone	 1

obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.								
72 Szafa ubraniowo - aktowa z systemu SNABB S2W91NT , z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		1						

Pomieszczenie 1.12 - Pokój biurowy SNABB


73 Biurko z dostawką z systemu SNABB SBp160
wymiar: szerokość: 192 cm, głębokość: 166 cm,
wysokość: 74 cm.
Blaty frezowane o grubości 22 mm, wykonane ze
sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL,
obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym.
Stelaż metalowy malowany proszkowo, wykonany z
dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm.
Belka przykręcona do blatu śrubami
metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwia
montaż dodatkowego kanału kablowego.
Każda z nóg składa się z dwóch rur stalowych o
średnicy 44,5 mm, wzmocnionych dodatkowymi
stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi
pod kątem, spletymi belką o przekroju 50x30 mm i
zakończonych płaskownikami stalowymi 750x50 mm.
Każda z nóg jest przykręcona
do blatu za pomocą śrub metrycznych. Nogi
zakończone chromowanymi stopkami ze stali
nierdzewnej fi 38 mm z regulacją wysokości
w zakresie 740-755 mm.
Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor biały.
Korpus dostawki, wieniec dolny i górny wykonany z
płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone
obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały
o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej,
zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta
wykonane:
□□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone
obrzeżem ABS o gr. 2 mm.
□□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej
ABS o gr. 1,3 mm.
Szufłady zamykane zamkiem centralnym z kluczem
łamanym.
W dostawkach drzwi suwane na wózkach z łożyskiem,
wyposażone w zamek, prowadnica aluminiowa
wpuszczana.
Sklejka połączona na złącze mimosładowe



2

Wykończenie - z wzornika producenta

74 Panel górny frontowy z systemu SNABB o wym.
35x138 cm obustronnie tšpicerowany
montowany do biurka o szerokości: 160 cm.
Wykończenie - melamina z wzornika producenta.




1

**SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z
mechanizmem Epron Syncro** - szerokie,
komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane
oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe,
wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron

75 **Mechanizm**- możliwość swobodnego kołysania się,
oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w
stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia
wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość
blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja
siły oporu oparcia, Anti-Shock - zabezpieczenie przed
uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna
regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika
pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi
nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek.
Podstawa- polerowane aluminium



2



Kółka amohamowne kółka do powierzchni
dywanowych

Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem

76 Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu
SNABB S2W91, z drzwiami uchylnymi,
wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm,
wysokość 189,4 cm.
Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy.
Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr.
18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2
mm. Poziome i pionowe podziały
wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone
obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm,
zabezpieczonej lakierem.
Fronty do wyboru klienta wykonane:
□□ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone
obrzeżem ABS o gr. 2 mm.
□□ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej
ABS o gr. 1,3 mm.
Kubiki połączone śrubami metrycznymi.
Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej
o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową
malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi
wyposażone w chromowane regulatory wysokości w
zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcony do podstawy
szafy za pomocą śrub metrycznych.



3

77 Szafa ubraniowo - aktowa z systemu SNABB S2W91NT , z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm. Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy. Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Kubiki połączone śrubami metrycznymi. Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcony do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.		1						
Pomieszczenie 1.13 - Pokój biurowy przedsiębiorczość SNABB								
78 Biurko z dostawką z systemu SNABB SBp160 wymiar: szerokość: 192 cm, głębokość: 166 cm, wysokość: 74 cm. Blaty frezowane o grubości 22 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, oklejonej dwustronnie warstwą HPL, obrzeża sklejki zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Stelaż metalowy malowany proszkowo, wykonany z dwóch nóg połączonych stalową belką 50x30 mm. Belka przykręcona do blatu śrubami metrycznymi, obniżona o dystans 5 mm, co umożliwia montaż dodatkowego kanału kablowego. Każda z nóg składa się z dwóch rur stalowych o średnicy 44,5 mm, wzmocnionych dodatkowymi stalowymi ramionami fi 34 mm, pospawanymi pod kątem, spiętymi belką o przekroju 50x30 mm i zakończonych płaskownikiem stalowym 750x50 mm. Każda z nóg jest przykręcona do blatu za pomocą śrub metrycznych. Nogi zakończone chromowanymi stopkami ze stali nierdzewnej fi 38 mm z regulacją wysokości w zakresie 740-755 mm. Nogi metalowe, malowane proszkowo na kolor biały. Korpus dostawki , wieniec dolny i górny wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome podziały o gr. 21 mm, wykonane ze sklejki naturalnej, zabezpieczonej lakierem. Fronty do wyboru klienta wykonane: ☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm. ☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamany. W dostawkach drzwi suwane na wózkach z łożyskiem, wyposażone w zamek, prowadnica aluminiowa wpuszczana. Sklejka połączona na złącze mimośrodowe Wykończenie - z wzornika producenta		8						

79

Panel górny frontowy z systemu SNABB o wym. 35x138 cm obustronnie tpcicerowany montowany do biurka o szerokości: 160 cm. Wykończenie - melamina z wzornika producenta.



4


80

SONATA LUX HRUA synchro R15 steel28 chrome z mechanizmem Epron Syncro – szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem, komfortowe, wysokie oparcie, oparcie tapicerowane z obydwu stron

Mechanizm- możliwość swobodnego kołysania się, oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, przy 11° odchylenia siedziska, możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami. Tapicerowany, regulowany zagłówek. **Podstawa**- polerowane aluminium



8



Kółka amohamowne kółka do powierzchni dywanowych

Wykończenie: skóra LE, SD front zgodnie z wzornikiem

81

Szafa z drzwiami uchylnymi, z systemu SNABB S2N91, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 103 cm

Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem.

Fronty do wyboru Klienta wykonane:

□□- z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

□□- z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.

Kubiki połączone śrubami metrycznymi.

Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.



2

82

Szafa z drzwiami uchylnymi, z systemu SNABB S3N138 wymiar: szerokość 138,6 cm, głębokość 45 cm, wysokość 103 cm

Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem.


Fronty do wyboru Klienta wykonane:

□□- z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

□□- z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.

Kubiki połączone śrubami metrycznymi.

Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.



1

83

Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu SNABB S2W91, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm

Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy.

Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem.

Fronty do wyboru Klienta wykonane:

□□- z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

□□- z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.

Kubiki połączone śrubami metrycznymi.

Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.



2

84

Szafa z drzwiami uchylnymi, płytowymi z systemu SNABB S3W138, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 138,6 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm

Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy.

Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem.

Fronty do wyboru klienta wykonane:

☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.

Kubiki połączone śrubami metrycznymi.

Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.



1

3

85

Szafa ubraniowo - aktowa z systemu SNABB S2W91NT, z drzwiami uchylnymi, wymiar: szerokość 91,8 cm, głębokość 45 cm, wysokość 189,4 cm

Szafa wyposażona jest w wieszak teleskopowy.

Szafy wykonane z kubików z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 1 i 2 mm. Poziome i pionowe podziały wykonane z płyt laminowanych o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ze sklejki naturalnej o gr. 2mm, zabezpieczonej lakierem.

Fronty do wyboru klienta wykonane:

☐ - z płyty laminowanej o gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm.

☐ - z płyty MDF pokrytej akrylem, zabezpieczonej ABS o gr. 1,3 mm.

Kubiki połączone śrubami metrycznymi.


Stelaże wykonane z rur fi 34 mm, ze stali nierdzewnej o wykończeniu chrom, połączone ramą stalową malowaną proszkowo o przekroju 40x20 mm. Nogi wyposażone w chromowane regulatory wysokości w zakresie 112-127 mm. Stelaż przykręcany do podstawy szafy za pomocą śrub metrycznych.



1

Pomieszczenie 2.6 - Inkubator przedsiębiorczości

- 86 Mobilne stoły konferencyjne z blatem uchylnym STMU02
Stół o wymiarach 158,5x80x74h. Blaty – wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 650-690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1 grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Stalowa podstawa do stołu, wykonana z profili 50x50 mm (elementy pionowe), 60x30 mm (poprzeczka łącząca) oraz 50x20 mm (elementy podstawy), z płytkami 200x200 mm do mocowania blatu, z mechanizmem uchylnym umożliwiającym obrócenie blatu o 90 stopni, wyposażona w kółka z hamulcem o średnicy Ø 80, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze. Wykończenie - melamina z wzornika producenta



15

- 87 ATHENA ST33 fotel konferencyjny ze zintegrowanymi podłokietnikami, podstawa pięcioramienna ze zintegrowanego aluminium. Kółka o średnicy 50 mm do powierzchni miękkich. Tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Wykończenie: zgodnie z wzornikiem producenta.



29

Pomieszczenie 2.7 - Inkubator przedsiębiorczości

- 88 Mobilne stoły konferencyjne z blatem uchylnym STMU02
Stół o wymiarach 158,5x80x74h. Blaty – wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej wg DIN68765 o gęstości 650-690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1 grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Stalowa podstawa do stołu, wykonana z profili 50x50 mm (elementy pionowe), 60x30 mm (poprzeczka łącząca) oraz 50x20 mm (elementy podstawy), z płytkami 200x200 mm do mocowania blatu, z mechanizmem uchylnym umożliwiającym obrócenie blatu o 90 stopni, wyposażona w kółka z hamulcem o średnicy Ø 80, malowana proszkowo farbą o drobnej strukturze. Wykończenie - melamina z wzornika producenta



7


- 89 ATHENA ST33 fotel konferencyjny ze zintegrowanymi podłokietnikami, podstawa pięcioramienna ze zintegrowanego aluminium. Kółka o średnicy 50 mm do powierzchni miękkich. Tapicerowane tkaniną z 1 grupy cenowej. Wykończenie: zgodnie z wzornikiem producenta



13

Pomieszczenie 1.6


- 90 Stół jadalniany z systemu HEBE BK03/7 – o wym. 118,5x70x74h. Blat - wykonany z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm; stelaż metalowy malowany proszkowo wykonany z dwóch płotków z rury kwadratowej 50x50 mm połączonych ze sobą kształtownikiem stalowym 50x20 mm i belką skręcaną śrubami metrycznymi, chromowany regulator wysokości w zakresie 740-755 mm; Wykończenie - melamina z wzornika producenta



1

- 91 Krzesło CAFE VII CHROME - krzesło na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Stopki do miękkich powierzchni. Podstawa krzesła chrom

Wykończenie - zgodnie z wzornikiem producenta.



3

- 92 Zestaw mebli kuchennych wg. projektu :
- Szafka dolna zamykana jednodrzwiowa D1D-60 60x53x82h - 2 szt.
- Szafka dolna zamykana z 4 szufladami na prowadnicach metabox D4SM-40- 1 SZT
- Szafka dolna pod zlew zamykana DZ2D-80 80x53x82 - 1 szt.
- blat postformingowy
- cokół zapinany z uszczelką 10 cm
- Zlew jednokomorowy z ociekaczem
- panel przyścienny 15 cm
- kran
- szafka górna zamykana dwudrzwiowa z ociekaczem WO2D-80 80X32X72H- 1 szt.
- szafka górna zamykana dwudrzwiowa W2D-60 60X32X72H- 1 szt.
- szafka górna zamykanajednodrzwiowa W1D-40 40X32X72H- 1 szt.
- wkład do szuflad
Oświetlenie taśmowe w profilu aluminiowym + zasilacz
Meble wykonywane są z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN68765 o gęstości 650-690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1.

1

- korpus oraz półki wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm;
- fronty z płyty laminowanej o gr. 18 mm lub z płyty MDF o gr. 18 mm, oklejonej akrylem w połysku;
- krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o gr. 1mm, fronty 2mm;
- korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne;
- tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcu;
- w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości w zakresie 9-13 cm;
- drzwi osadzone na samodomykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarciezamknięcie;
- szuflady na prowadnicach Metabox lub typu Tandembox;
- uchwyty relingowe metalowe 2 - punktowe, o rozstawie 160 mm, do wyboru zaokrąglone lub kwadratowe;
- w szafkach górnych z drzwiami podnoszonymi do góry -szyby hartowane matowe;
- szafki górne na podnośnikach gazowych

RAZEM: