



| Firma | Obiekt | Nr projektu | Nr archiwalny | Strona |
|--------|--|-------------|---------------|--------|
| ZAMBET | KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4 | CRV/99/10 | 61 | |

KARTA ZMIAN

Na wniosek Generalnego Wykonawcy – zgodnie z pkt. 10) Protokołu z Narady na budowie w dniu 15.01.2013 r. rozwiązano wykończenie posadzki Pomieszczenia Auli oraz w miejscach przejść z auli na halę basenową
- wg **Załącznika Nr 1.**

Jako warstwę wierzchnią należy zastosować panele lakierowane fabrycznie o następujących właściwościach :

- Odporność na odkształcenia – twardość 3,6 wg skali Brinell'a
- Odporność na ścieranie lakieru – wt = 0,0015 mm
- Współczynnik tarcia – 0,4-06
- Współczynnik przewodzenia ciepłego – ok. 0,17 W/mK
- Odporność ogniowa (wg norm krajów):
Polska – materiał trudno zapalny (IOTZ/WYKŁ/208/98)
Skandynawia – klasa G na palnej konstrukcji (NT FIRE 007)
Holandia – klasa T1 (NEN1775:1991)
Włochy – klasa 1 (CSE RF 2/75/A – CSE RF 3/77)
- Opór cieplny – ok. 0,13 m² K/W
- Ładunek elektrostatyczny:
3,5 kV przy 25% względnej wilgotności powietrza
2,0 kV przy 50% względnej wilgotności powietrza
1,0 kV przy 65% względnej wilgotności powietrza
- Współczynnik odbicia światła – 48%
- Obciążenie ruchome – >1500 N

Projektant :
mgr inż. arch.
Jolanta Kulewicz

mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MPOIA/029/2004




**ARCHITEKTONICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
Usługowo-Handlowe Budownictwa**
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. LESŁAW MANIŃSKI
31-072 KRAKÓW, tel. fax 422-55-70
UL. WIEŁOPOLE 18B
NIP 679-102-31-23

Kraków, 21.01.2013 r.

Do wiadomości :

- 1 x adresat
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Pułtusk;
- WDI Obsługa Inwestycji, ul. Dr A. Kuklińskiego 3 „B”, 07-410 Ostrołęka

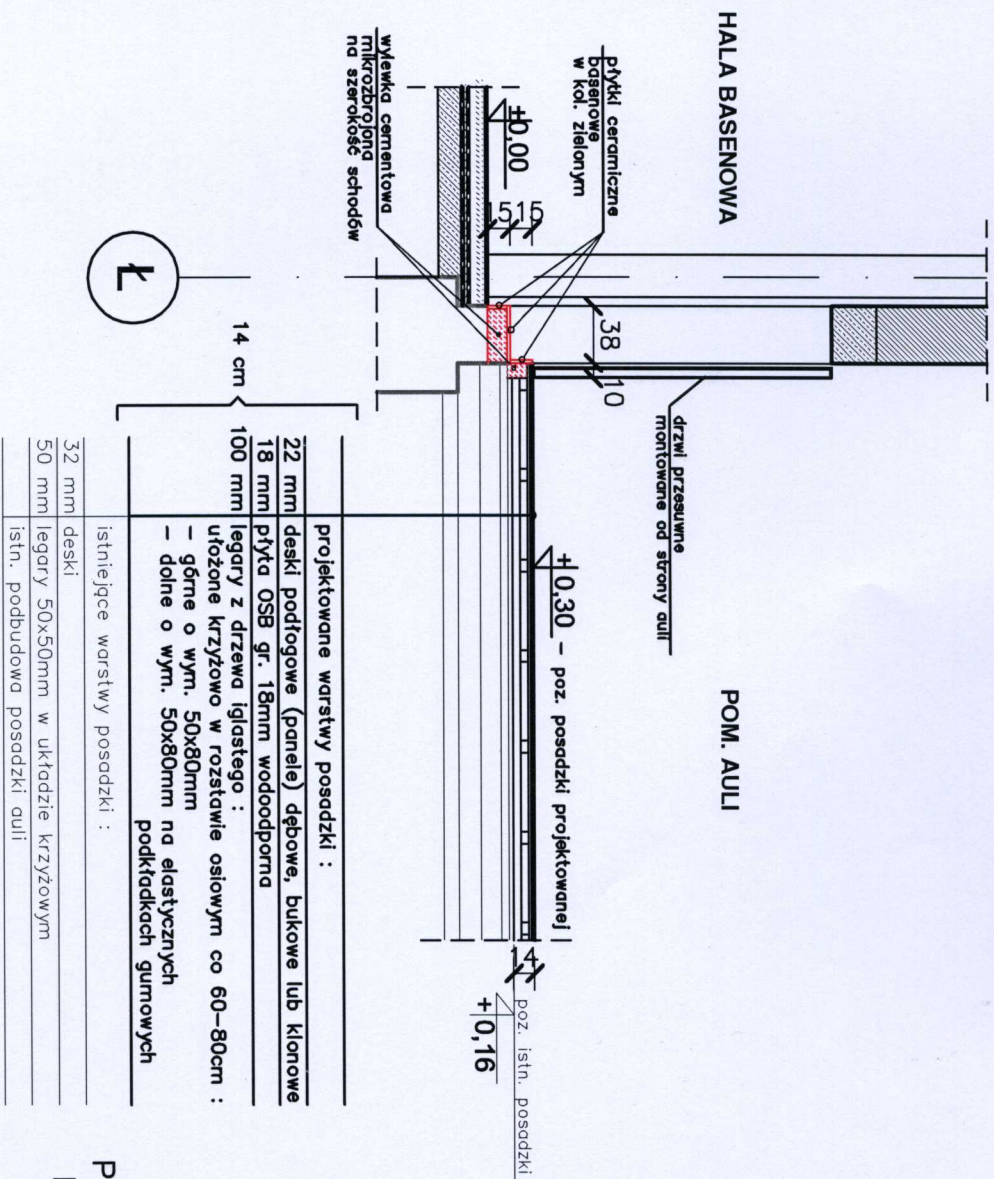

mgr inż. arch. *[Signature]*
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MP/01A/0291/2004

24.01.2014



ARCHITEKTONICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
Usługowo-Handlowe Budownictwa
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKCIOWA
mgr inż. arch. LESŁAW MIANICKI
31-072 KRAKÓW, tel./fax 42-55-70
UL. WIELOPOLE 18 B
NIP 679-102-31-23

PROJEKTOWANA PODŁOGA
POMIESZCZENIA AULI
skala 1:50

ZAŁĄCZNIK NR 1