



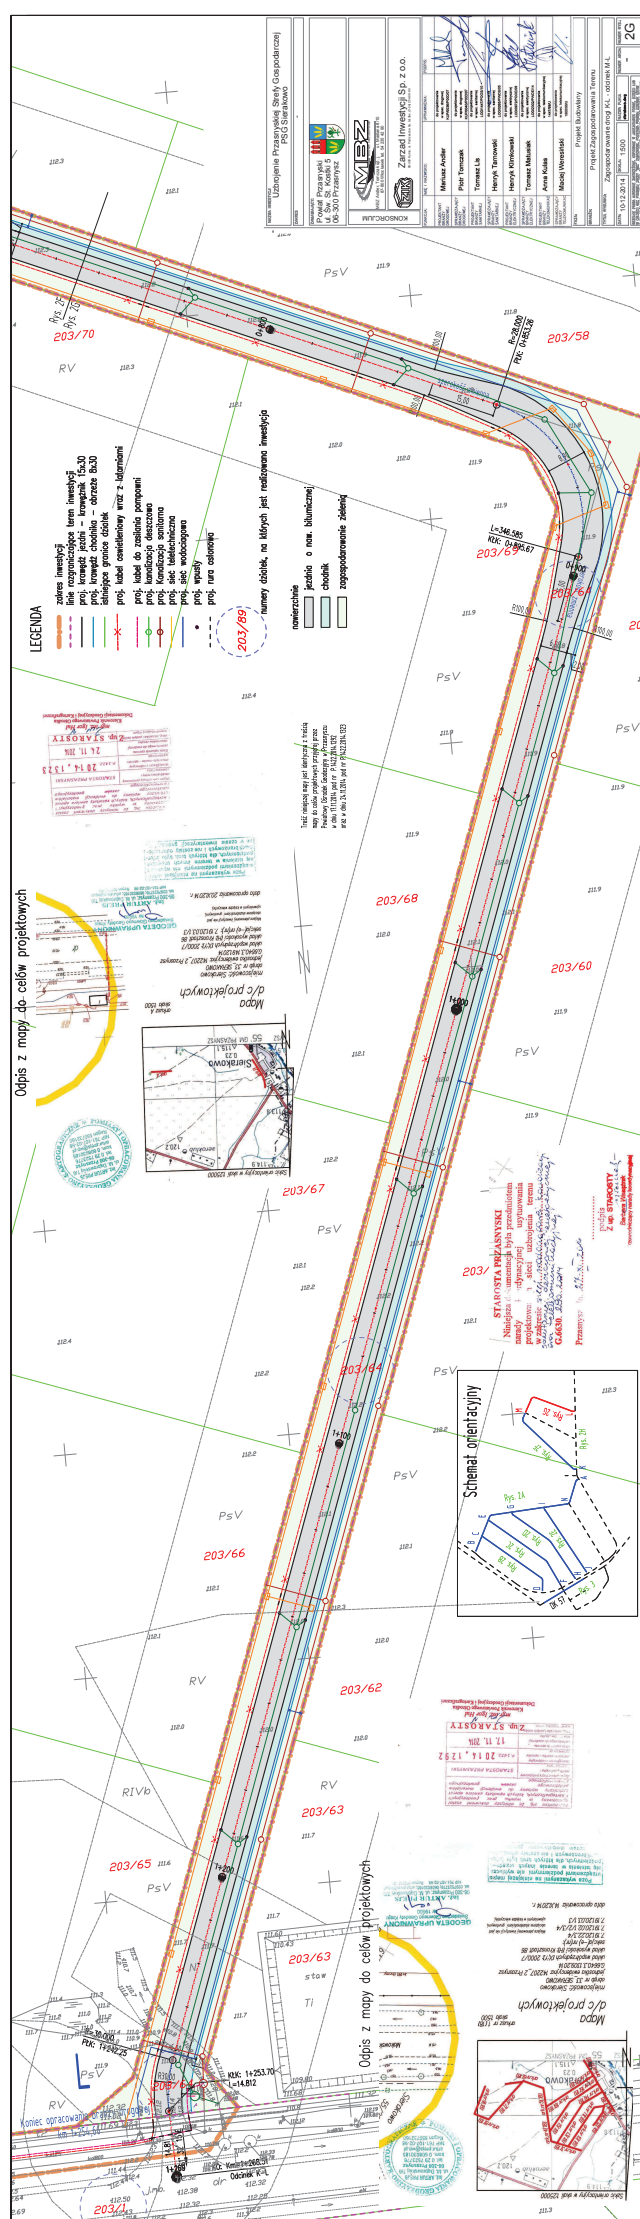

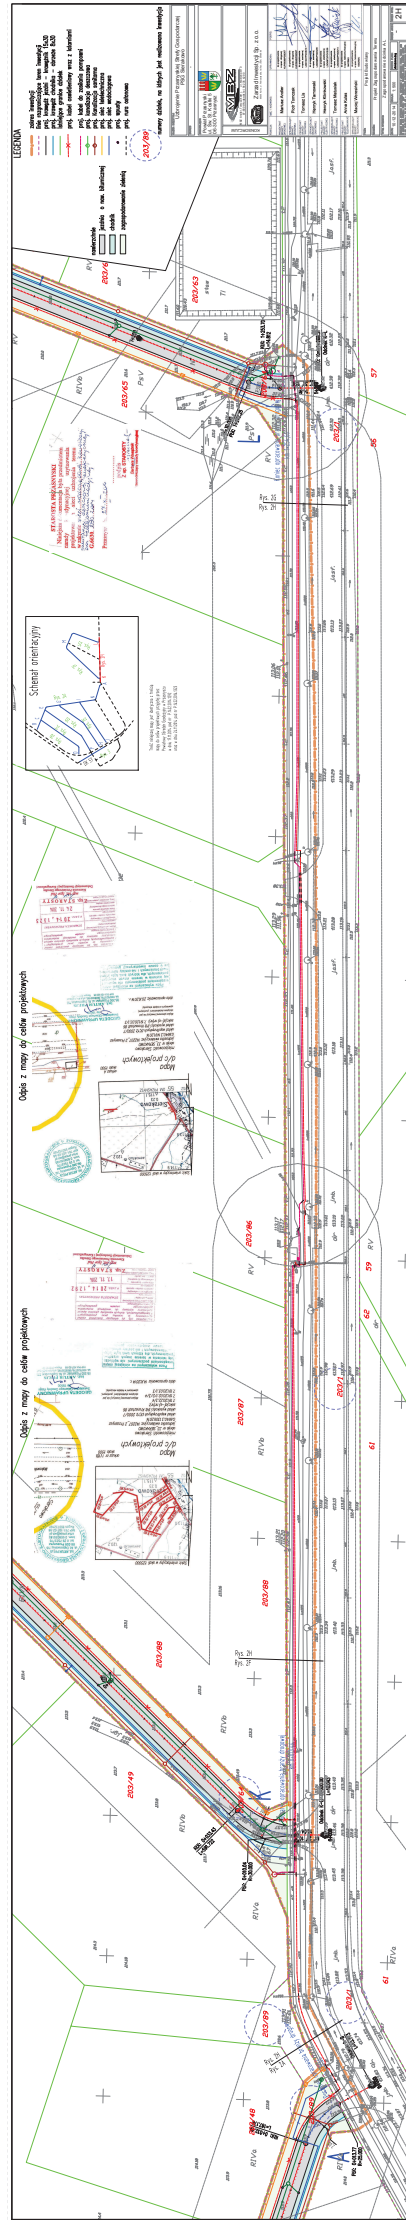

3. Decyzje i uzgodnienia

Przasnysz, dnia 14.10.2014 roku

MBZ Andler, Tomczak sp.j.

Ul. Maślana 8/10

87- 800 Włocławek

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo i pisma z dnia 01.10.2014.

Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej, deszczowej i sanitarnej PSG Sierakowo:

1. Ciśnienie w sieci wodociągowej - ok. 0,32 MPa, w godzinach nocnych ok. 0,28 MPa.
2. Nowa sieć wodociągowa powinna być wykonana z materiału jak sieć obecnie funkcjonująca, o średnicy uzależnionej od zapotrzebowania na wodę.
3. Armatura odcinająca w węzłach z żeliwa sferoidalnego, zasuwki klinowe PN 10.
4. Hydranty ppoż. DN 80, nadziemne, z kolumną żeliwną, łamane, z podwójnym zabezpieczeniem.
5. Sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV kielichowych, klasy SN 8, ścianka lita, łączenia na uszczelki gumowe, o średnicy uzależnionej od ilości odprowadzanych ścieków, studnie rewizyjne systemowe z tworzyw sztucznych o średnicy min. fi 1000 dla studni połączeniowych, min. fi 600 dla studni rewizyjnych, wyposażone we włazy klasy D 400.
6. Sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur z PE 100 o średnicy uzależnionej od ilości odprowadzanych ścieków.
7. Armatura odcinająca i rewizyjna na odcinkach ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej- żeliwna, kształtki kołnierzowe.
8. Urządzenia do podnoszenia ścieków - przepompownie, wyposażone w system monitoringu pracy z przesyłaniem danych przez sieć GSM dostosowane do istniejącego systemu monitoringu pompowni dostarczonego przez producenta pompowni Instal Compact, nie dopuszcza się możliwości stosowania tłoczni ścieków. Przepompownie powinny być wyposażone w min. 2 pompy pracujące naprzemiennie (każda z pomp pokrywa 100 % wydajności pompowni).
9. Istnieje możliwość wykorzystania wybudowanych sięgaczy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Opracowanie dokumentacji technicznej
i projektowo - budowlanej dotyczącej
uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie
Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej
części powiatu przasnyskiego - etap 1

**KOORDYNATOR
PROJEKTU**

mgr inż. Kazimierz Piłoro

Załączniki:

1. Kserokopia dokumentacji technicznej istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Otrzymują:

1. Adresat
2. A.a

Sprawę prowadzi: Małgorzata Banasiak pzd.siizp@interia.pl; tel. 508346703

POWIAT PRZASNYSKI

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

NIP 761-15-27-332

REGON: 550668812

SIIZP 032.MG.16.2014

Przasnysz, dnia 24.11.2014 roku

MBZ Andler, Tomczak sp.j.

Ul. Maślana 8/10

87- 800 Włocławek

Dotyczy: wydania warunków technicznych do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na projektowanym odcinku PSG w Sierakowie

Ustala się następujące warunki:

1. Budowa kanalizacji teletechnicznej 2 otworowej,
2. Budowa studni kablowych SK-2,
3. Budowa i montaż kabli teletechnicznych miedzianych o pojemności zapewniającej podłączenie istniejących działek, o pojemności co najmniej 2 par kablowych,
4. Budowa i montaż zakończeń kablowych- (słupki kablów HDP; łączówki kablów 10 parowe rozłączne, żelowane; osłony złącz kablów).

Zakończenia kablów należy podłączyć do istniejącej studni kablów od strony Sierakowa. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona na miejscu, podczas projektowania.

Osprzęt użyty do wyposażenia PSG w infrastrukturę telekomunikacyjną ma być użyty ze średniej półki cenowej, w kierunku nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Opracowanie dokumentacji technicznej
i projektowo - budowlanej dotyczącej
uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

**KOORDYNATOR
PROJEKTU**

mgr inż. Kazimierz Pióro

Otrzymują:

1. Adresat
2. A.a