


SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KANALIZACJI

Z RUR PVC

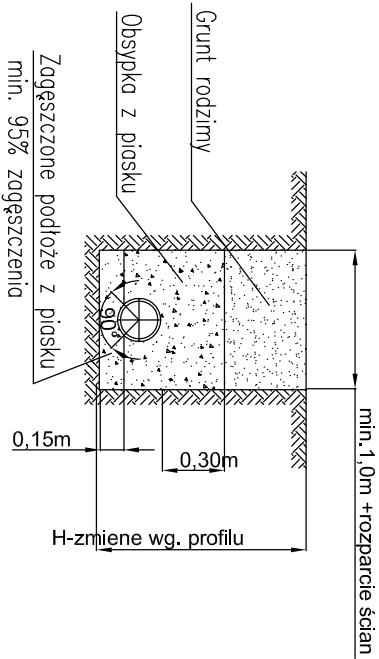

P.P. 110,00 m n.p.m.				ISTNIEJĄCY RUROCIĄG KANALIZACJI SANITARNEJ Ø250PVC STUDZIENKA WŁĄCZENIOWA	
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	m	119,84		ISTNIEJĄCY RUROCIĄG KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø315PVC-117,48	
RZĘDNA DNA PRZEWODU	m	117,93 118,25 118,27			
GŁĘBOKOŚCI	m	1,91 1,59			
ŚREDNICA, MATERIAŁ SPADEK	mm %		Ø200 PVC 0,005		
ODLEGŁOŚCI	m	0,00 4,20 14,30 18,50 9,20 27,70 8,80 36,50 20,00 56,50 5,00 61,50 9,50 71,00 27,50 98,50			

OZNACZENIA

SE Ø1200 S1 Ø1000 S2 Ø1000 S3 Ø1000 S4 Ø1000 S5 Ø1000

proj.potrz kan.sanitarna dla obiektu Basenu

UWAGA:

- PRZED WYKONANIEM PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA KAN. SANITARNEJ SPRAWDZIĆ RZĘDNĄ WŁĄCZENIA
- STUDZIENKI WYKONAĆ Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN= 1000; 1200 Z WŁAZAMI TYPU LEKKIEGO W DRODZE CIĘŻKIEGO
- WIERZCH STUDZIENEK DOSTOSOWAĆ DO STANU WYKONCZENIOWEGO NAWIERZCHNI.

OBIĘKT L. 8 SPORTOWA Z PRZYTA SZTUCZNEGO LUDOWISKA Z PRZEWIĄZKĄ PRZYZ. ZESPÓŁE SZKOŁ. POMIATOWYCH W PRZASNYSZU		INWESTYCJA REALIZOWANA BEZDŁ. NA ODCIEGIE OZNAKOWANEJ NUMEREM EVIDENCYJNYM: 188/02 PRZET. UL. WŁĄCZENIE 25 W PRZASNYSZU		INWESTOR POMIAT PRZASNYSKI UL. SW. ST. KOSTKI 5 06-500 PRZASNYSZ	
PRZECIĘTNOŚĆ		FUNKCJA		Gen. projektant	
PRZECIĘTNOŚĆ		NADZWIJSKO		Gen. projektant	
PRZECIĘTNOŚĆ		NR UPRAW.		Instalacje	
PRZECIĘTNOŚĆ		SPECIALNOŚĆ		Instalacje	
PRZECIĘTNOŚĆ		PODPIS		Instalacje	
PRZECIĘTNOŚĆ		PROJEKT		Instalacje	
PRZECIĘTNOŚĆ		BUDOWLANO-ZAMIEJNY		Instalacje	
PRZECIĘTNOŚĆ		LISTOPAD 2017		Instalacje	
PRZECIĘTNOŚĆ		Skala		Nr rysunku	
PRZECIĘTNOŚĆ		1:100/ 500		S-12	