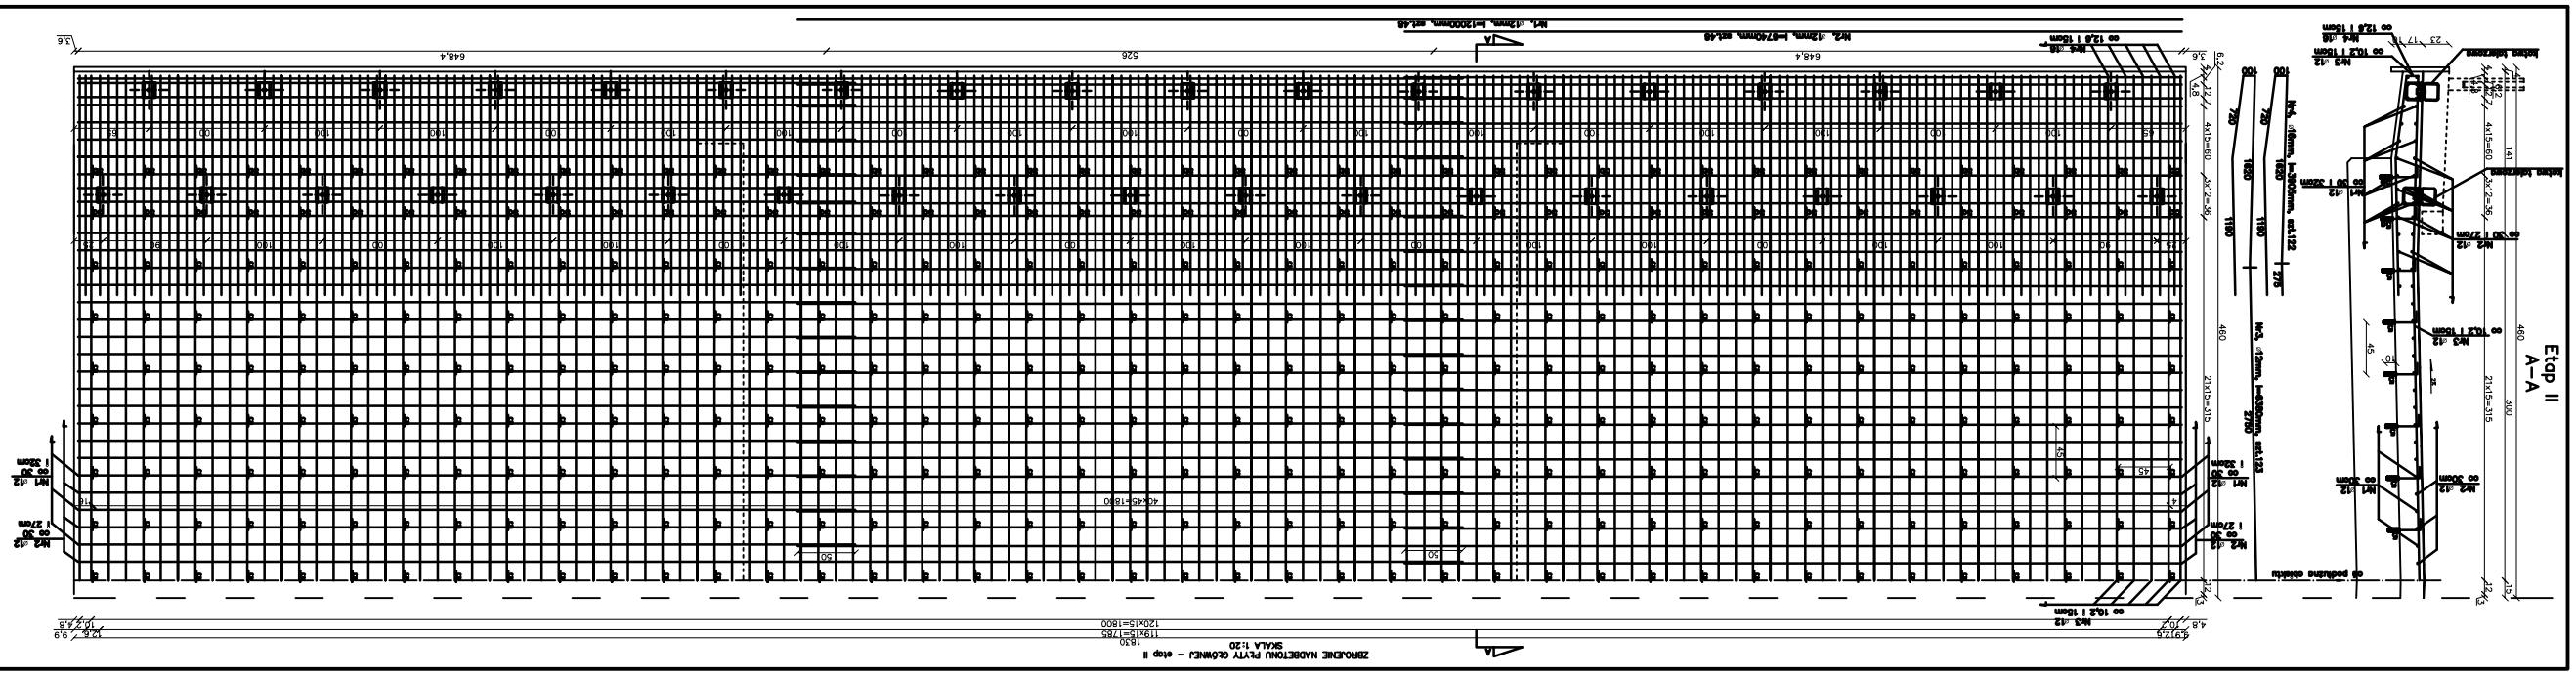


## ZESTAWIENIE ZBROJENIA NADBETONU PŁYTY GŁÓWNEJ – etap II

| Nr | Średnica | Długość | Ilość | Długość | Masa |
|---|---|---|---|---|---|
| pręt/ów | [mm] | [cm] | [szt] | łączna [m] | [kg] |
| 1 | Ø12 | 1200 | 48 | 576,00 | 511,49 |
| 2 | Ø12 | 674 | 48 | 323,52 | 287,29 |
| 3 | Ø12 | 638 | 123 | 784,74 | 696,85 |
| 4 | Ø16 | 390,5 | 122 | 476,41 | 751,77 |
| | | | | | Σ 2247,40 |

1. Stal zbrojeniowa M. A–IIN (BST 800S lub podobna)
2. Beton M. B30 (C25/30)
3. Pręty nr 6, 6a i 6b osadzić w otworach w istniejącej płycie pomostu ⌀20mm i głębokości 100mm – na żywicy lub zaprawach hotelowych

Pręt/ów nr 6, 6a i 6b – nie ujęto w zestawieniu stali

| | | |
|---|---|---|
| BP–K "MOSTY PŁOŃSK" S.C. 09–100 PŁOŃSK UL. GAŁĄZUSZA 26 | PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NIEDZIELNĄ W M. BIEŻUŃ W KM 1 + 596,30 W CIĄGU DROG POWIATOWEJ NR 3202 W GLEZEWIEC – CZERWIEC BORÓW | |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Kordjak – upr. MAZ/0183/POOM/04 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jarosław Pałkin | |
| Opracował: | mgr inż. Leszek Jaszczak – ORIT–907/371/87 | |
| Rozwiązania zespołu: | mgr inż. Jan Fik – upr. UAN–4224/86/73/84 | |

Zbrojenie nadbetonu płyty głównej – etap II

Skala : 1:20

Rys nr : 5b