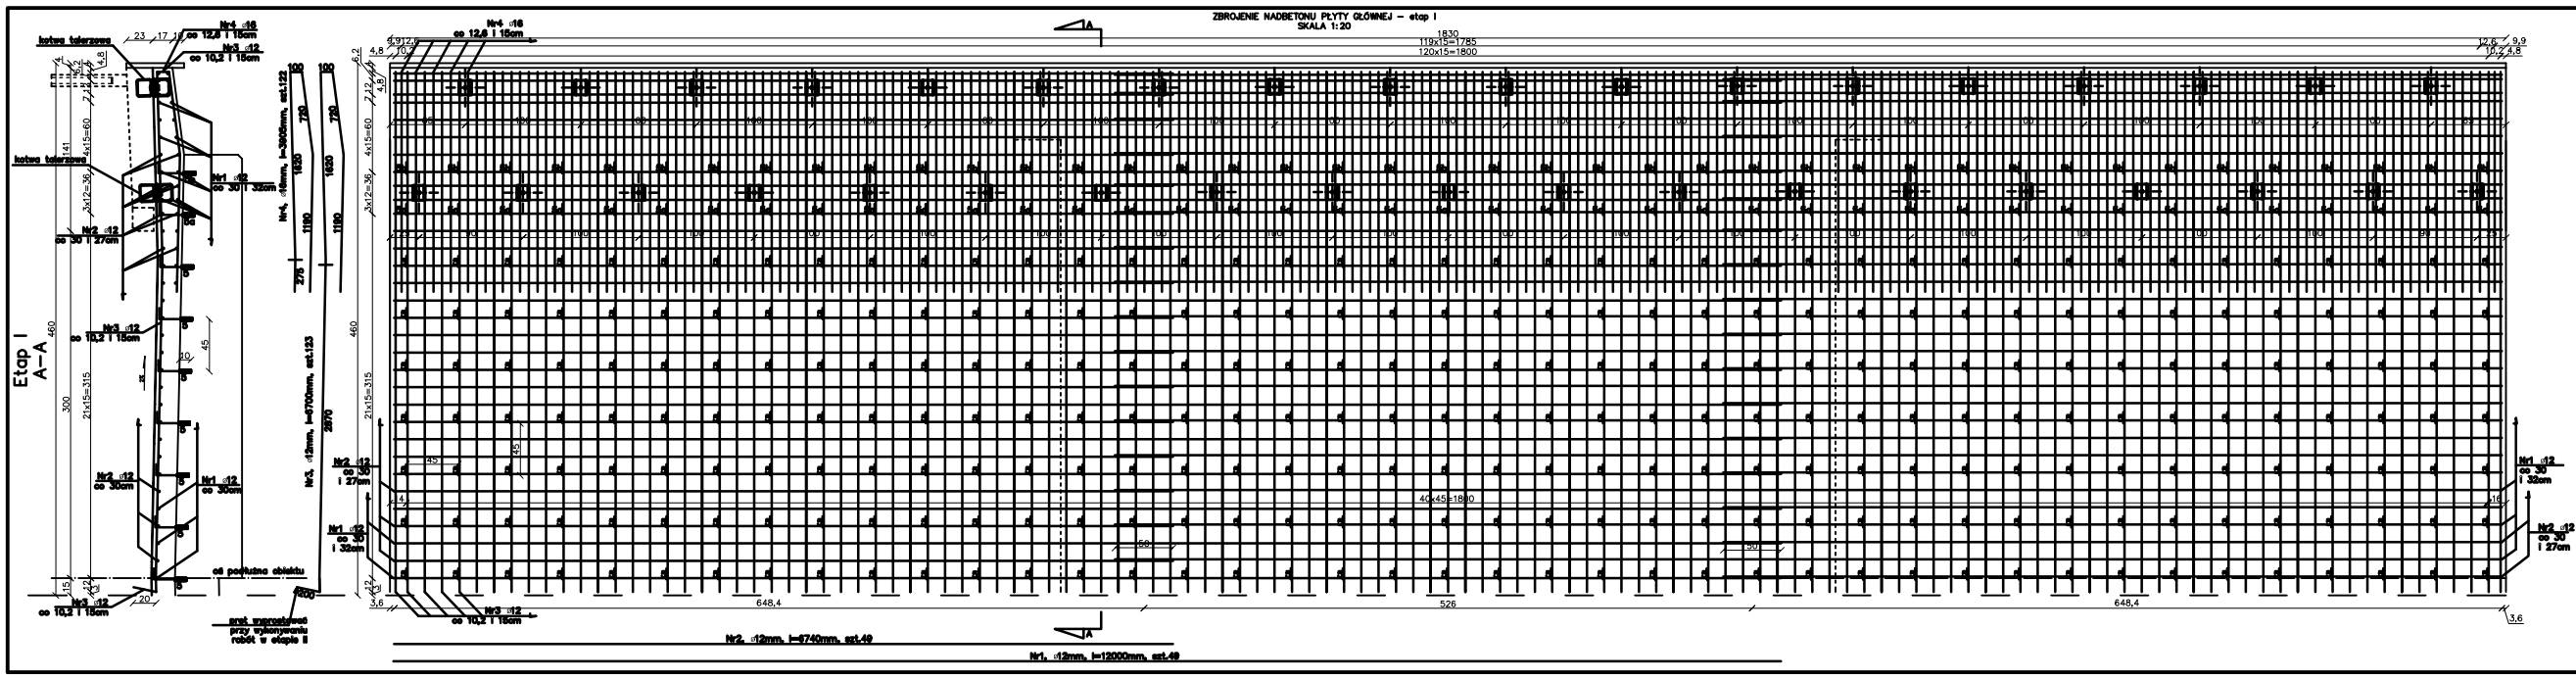

ZESTAWIENIE ZBROJENIA NADBETONU PŁYTY GŁÓWNEJ – etap I

Nr prętów	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt]	Długość łączna [m]	Masa [kg]
1	⌀12	1200	49	588,00	522,14
2	⌀12	674	49	330,26	293,27
3	⌀12	670	123	824,10	731,80
4	⌀16	390,5	122	476,41	751,77
					Σ 2298,08

1. Stal zbrojeniowa kl. A–IIIN (BST 500S lub podobna)
2. Beton kl. B30 (C25/30)
3. Pręty nr 5, 5a i 5b zaciąć w otworach w istniejącej płycie pomostu ⌀ 20mm i głębokości 100mm – na żywicy lub zaprawach kotwiących

Pręt nr 5, 5a i 5b – nie ujęto w zestawieniu stali

BP–K "MOSTY PŁOŃSK" S.C. 09–100 PŁOŃSK, UL. GALILEUSZA 26	PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WKRZYWĘ W M. BIGRA W KM 1 + 990,30 W CIĄGU DRÓG POWIATOWEJ NR 32029 OLSZEWIEC – CZERNICE BORowe		Rys nr : 5a
			Skala : 1:20
Projektant:	mgr inż. Tomasz Kordjak – upr. MAZ/0183/POOM/04		Zbrojenie nadbetonu płyty głównej – etap I
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Pabian		
Sprawdzający:	mgr inż. Leszek Juszczak – OWIM–907/371/97		
Kierownik zespołu:	mgr inż. Jan Fik – upr. UAN–4224/98/75/84		