



Etap 1  
A-A

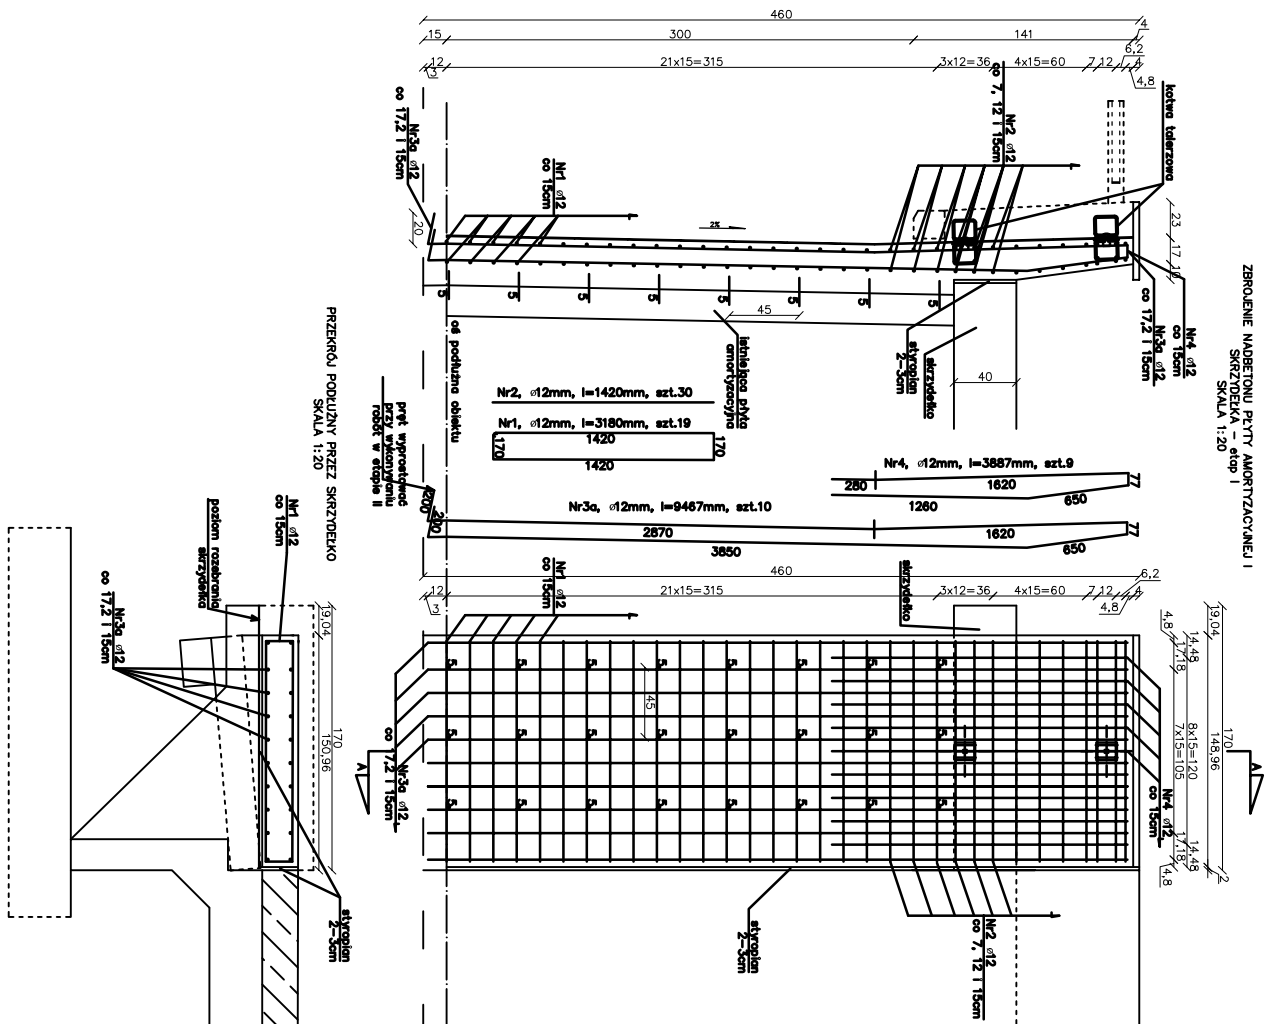

Etap II  
B-B

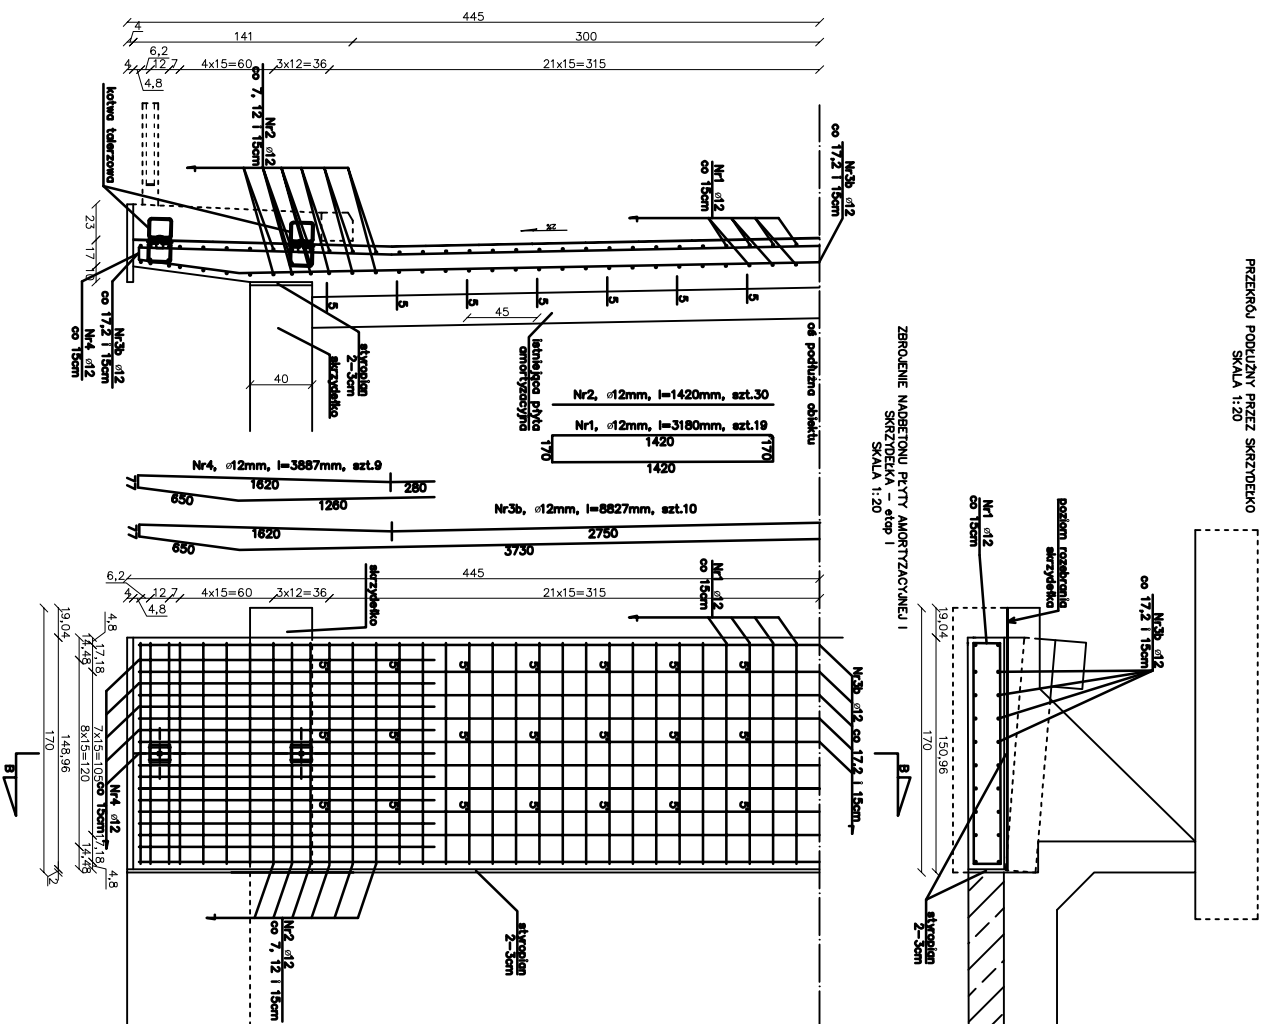

Nr	Srednica přel[owu]	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Długość łączna [m]	Masa [kg]
1	Ø12	318	76	241,68	214,62
2	Ø12	142	120	170,40	151,32
3a	Ø12	946,7	20	189,34	168,15
3b	Ø12	882,7	20	176,54	156,77
4	Ø12	388,7	36	139,39	124,26
Σ					815,10

1. Stal zbrojarska M. A-III (BST 500S lub podobna)
2. Beton M. B30 (C25/30)
3. Pręty nr 5 osadzone w otworach w łaciłogęcej płycie amortyzacyjnej  $\varnothing 20\text{mm}$  i głębokości 100mm

## ZESTAWIENIE ZBROJENIA NADBETONU PŁYTY AMORTYZACYJNEJ I SKRZYDEŁEK

[illegible]