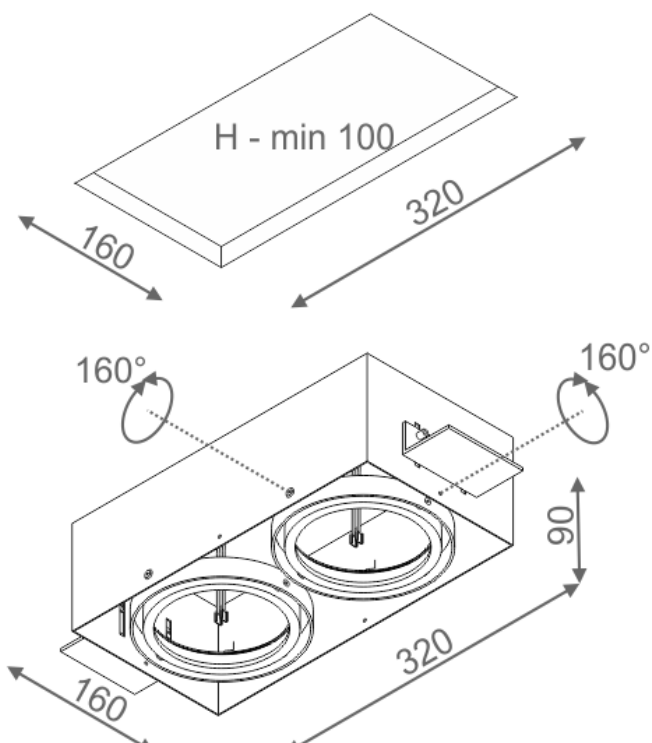
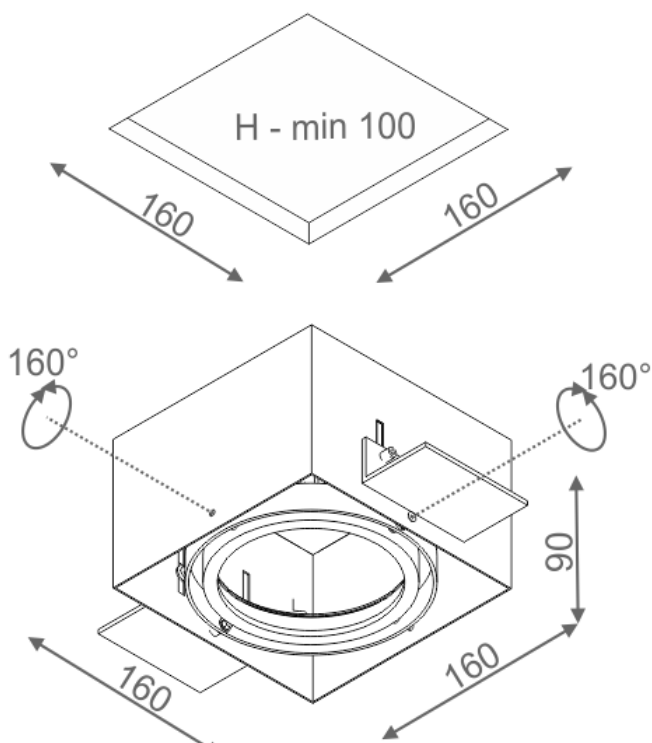
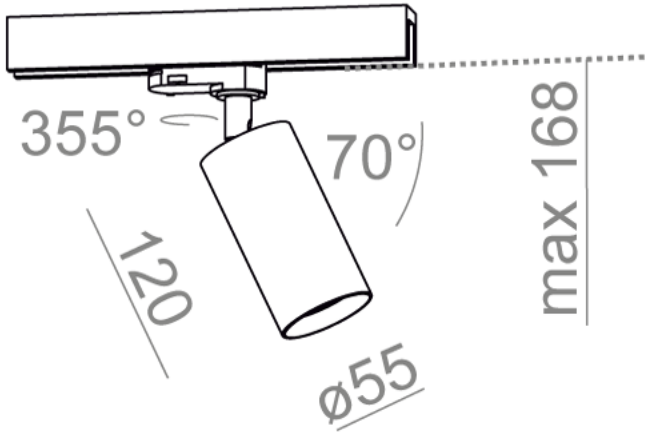
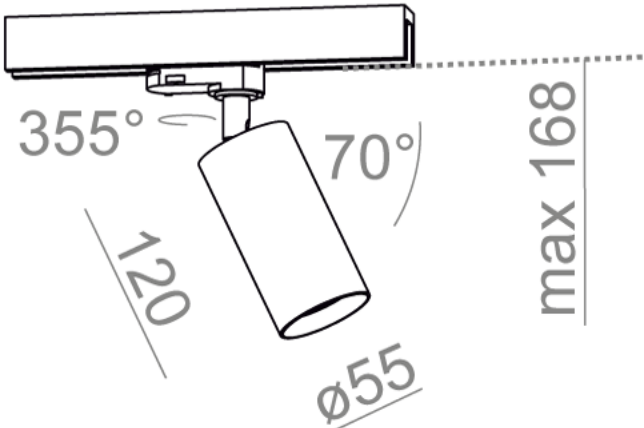
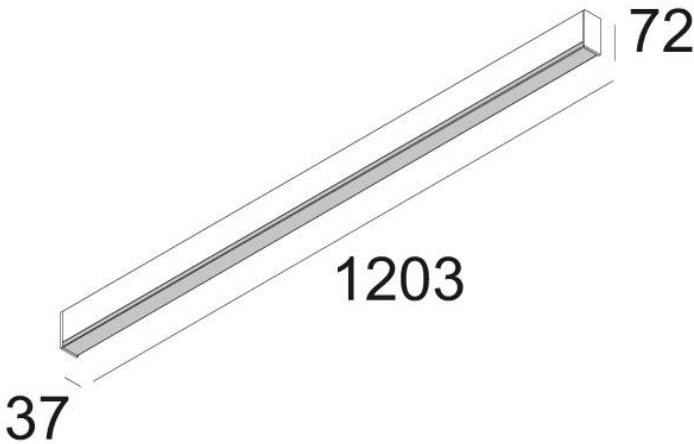


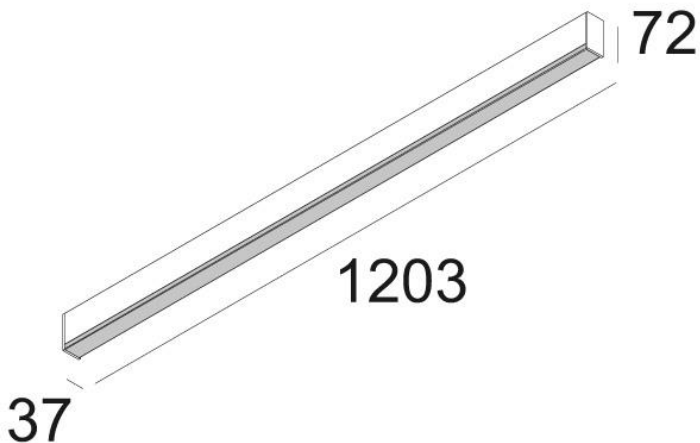
NAZWA	O1/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana. Dwa moduły • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Kolory biały, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Nie zawiera źródła światła • Wymaga dodatkowo transformatora		
OBRAZ	 Technical drawing of a rectangular recessed ceiling light fixture. The top view shows a rectangle with dimensions 160 (width) and 320 (length). The side view shows a height of 90. The front view shows two circular light modules, each with a diameter of 160, spaced 320 apart. The mounting depth is indicated as H - min 100. The beam angle for each module is 160°.		

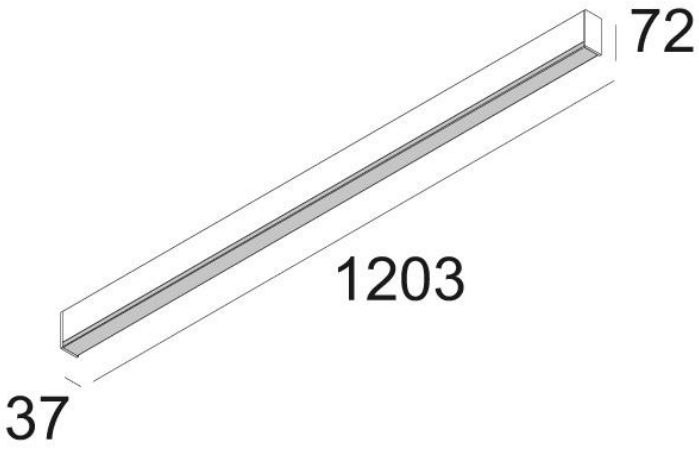
NAZWA	O2/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana. Jeden moduł świecący • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Kolory biały, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Nie zawiera źródła światła • Wymaga dodatkowo transformatora		
OBRAZ			

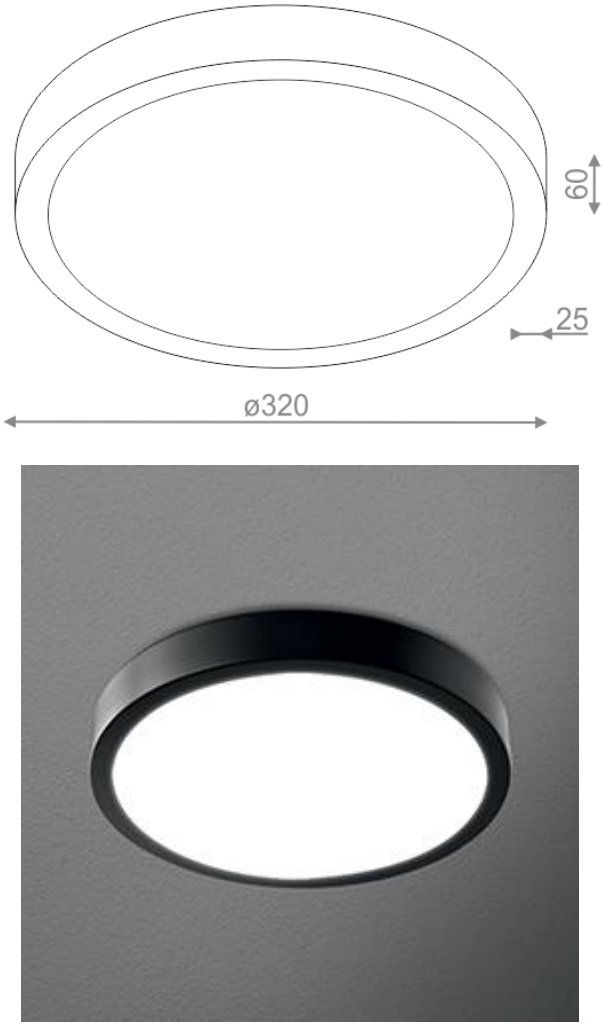
NAZWA	O3/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 4 szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 420 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ	  The technical diagram illustrates the dimensions and adjustment capabilities of the track lighting fixture. It shows a side view of the fixture mounted on a track. The dimensions indicated are: a length of 120 mm, a diameter of 55 mm (labeled as Ø55), and a maximum height of 168 mm (labeled as max 168). The diagram also shows the adjustment angles: 355° for rotation around the vertical axis and 70° for tilting the fixture up or down.		

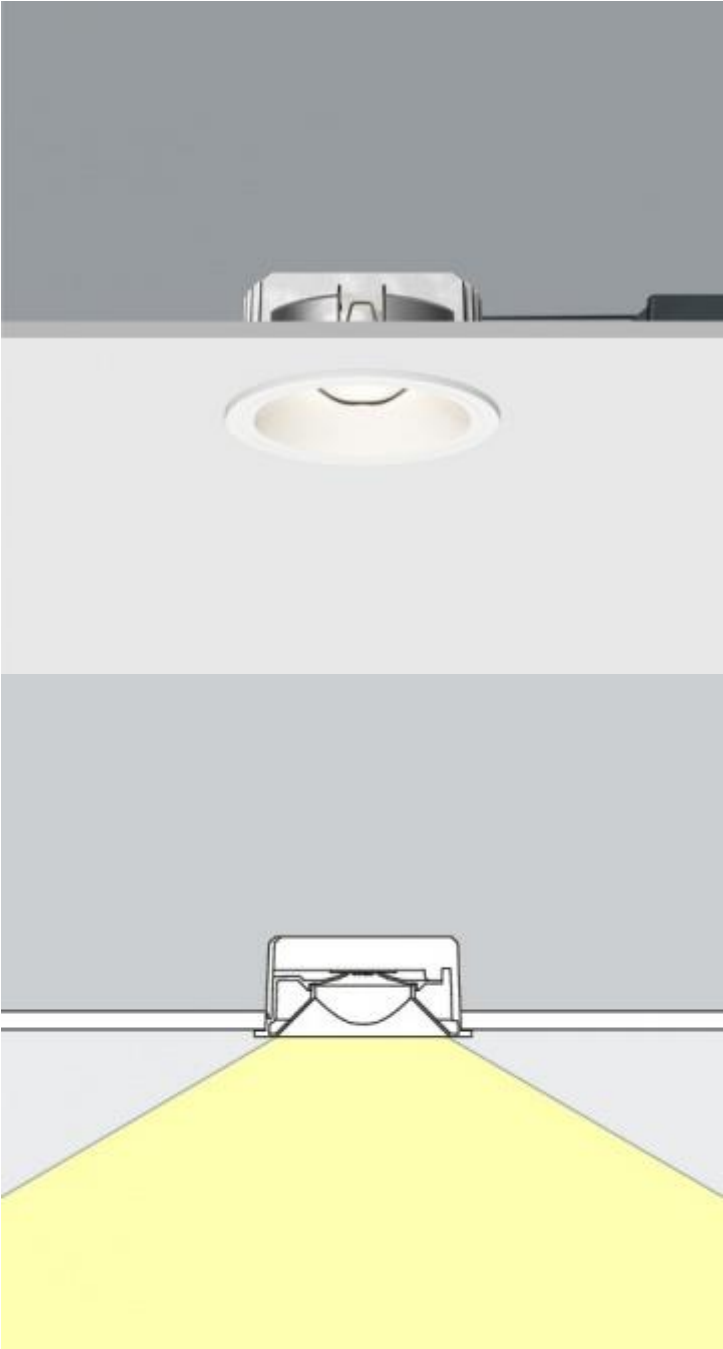
NAZWA	O4/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 3 szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 230 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ	 		

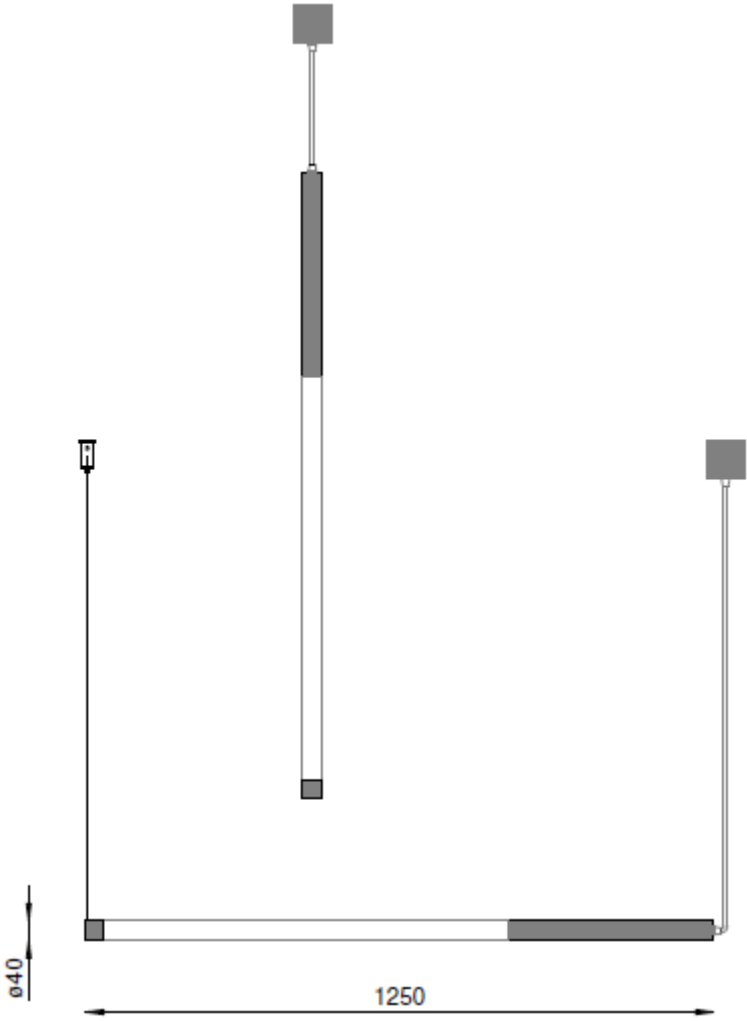
NAZWA	O5/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 680 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. The dimensions are labeled with numbers: the height is 72, the width is 37, and the length is 1203. The profile is shown in a three-quarter view, highlighting its slim design and the internal structure where the LED strip is housed.		

NAZWA	O6/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 835 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. The dimensions are labeled with large black numbers: the width is 37, the height is 72, and the length is 1203. The profile is shown in a three-quarter view, highlighting its slim design and the internal structure where the LED strip is housed.		

NAZWA	O7/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 1290 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. The dimensions are labeled with large black numbers: the length is 1203, the height is 72, and the width is 37. The profile is shown at an angle, highlighting its slim design and the internal structure where the LED strip is housed.		

NAZWA	O8/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa natynkowa okrągła śr. 320mm, hermetyczna IP54 Moc: zależna od wersji Źródło światła: LED, temperatura barwowa 3000K • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K • Kolory biały		
OBRAZ			

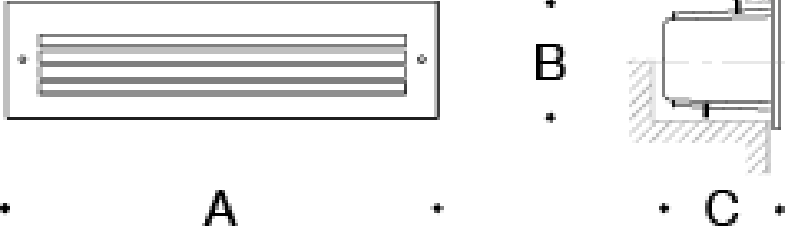
NAZWA	O9/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Kolory biały, • Sposób montażu panel wpuszczany • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Średnica 128 mm		
OBRAZ			

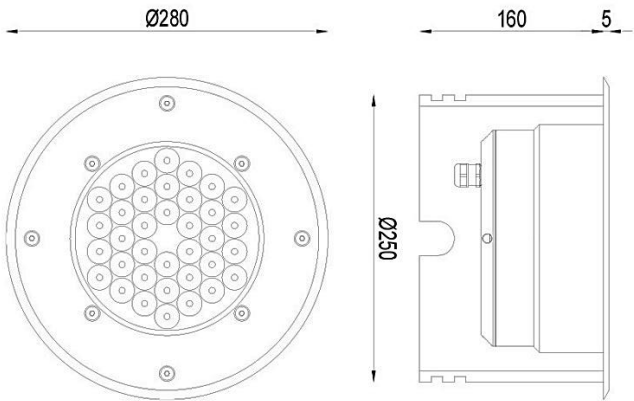
NAZWA	O10/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa wisząca • Źródło światła T5 21W 1900 lm • Zasilanie wejściowe 230V • Stopień ochrony IP20 • Kolory biała • Materiał aluminium • Sposób montażu sufit wisząca • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 Technical drawing of a hanging light fixture. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a vertical rod with a square ceiling mount at the top and a square base at the bottom. The top view shows a horizontal rod with a square ceiling mount at the left end and a square base at the right end. The length of the horizontal rod is dimensioned as 1250. The diameter of the vertical rod is dimensioned as ø40.		

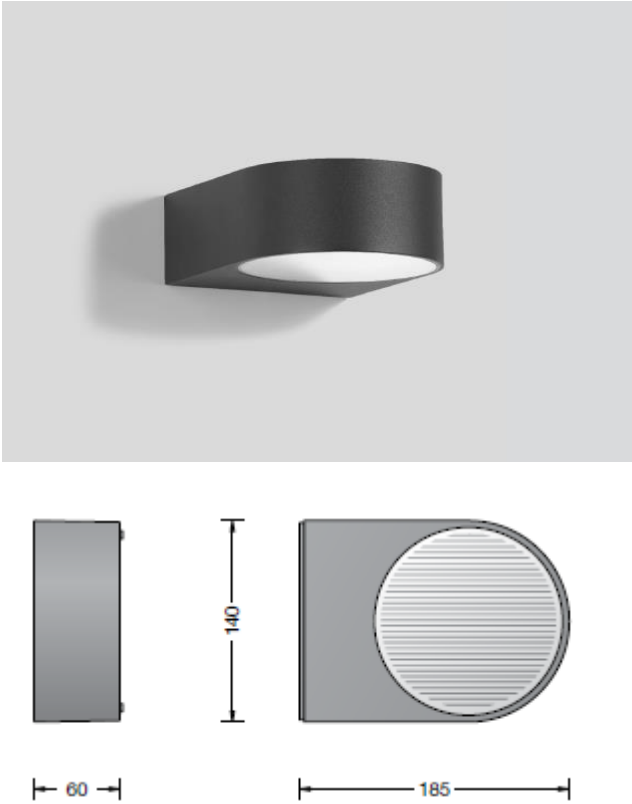
NAZWA	O11/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa nabudowywana na suficie. Obudowa PC w kolorze szarym. Dyfuzor PC ze strukturą pryzmatyczną zapewniającą równomierny rozsył światła, redukującą poziom oślnienia i ograniczającą widoczność świecących punktów LED. Zasilacz elektroniczny, wewnątrz oprawy. Stopień szczelności IP66, odporność na uszkodzenia mechaniczne IK08. Panel LED połączony z kloszem		
OBRAZ			

NAZWA	O12/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 1732 mm. Linia świetlna montaż nastropowy, Linia światła odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory biały • Wymiary szer. 44mm, dł. 1732 mm • Sposób montażu sufit nastropowo • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ			

NAZWA	O13/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Klinkiet łazienkowy, IP44 • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory biały • Sposób montażu naściany • Źródło światła w komplecie • Stopień ochronny IP20		
OBRAZ			

NAZWA	O14/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa oświetlenia schodów LED wpuszczana w podstopnice schodów. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Moc źródła światła 5,5W, 64 lm • Oprawa aluminiowa • wym. 320x70 mm, gł. 65 mm • Kolory grafitowy RAL 7016, • Sposób montażu podstopnicy wpuszczana • Nie zawiera źródła światła • Wymaga dodatkowo transformatora		
OBRAZ			

NAZWA	O15/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Oprawa oświetlenia schodów LED wpuszczana w podstopnice schodów. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Montaż do gruntu, • Materiał aluminium anodowane, • Ring stal nierdzewna 316L, • Przesłona szyba hartowana, grubość szkła min 7mm; • powierzchnia świecąca o śr. min. 170mm, • sposób świecenia owalny, • klasa szczelności IP67, • strumień świetlny min 4000 lm, • moc min 46W, CRI >90, temperatura barwowa 4000K, • śruby montażowe stal nierdzewna. • Wymiary śr. 280 mm, gł. 160 mm		
OBRAZ	 Technical drawing of the O15/B LED staircase lighting fixture. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a circular arrangement of LEDs with a diameter of Ø280 mm. The side view shows the depth of the fixture, which is 160 mm, and the thickness of the mounting flange, which is 5 mm. The side view also indicates an internal diameter of Ø250 mm.		

NAZWA	O16/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Klinkiet zewnętrzny LED, jedno stronnego oświetlenia ściany • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Montaż do gruntu, • Klasa szczelności IP65, • strumień świetlny min 735 lm, • moc min 8.6W, temperatura barwowa 3000K, • Wymiary wys. 185mm, szer. 140mm, gr. 60mm		
OBRAZ			

NAZWA	O17/B	NR RYS.	EW05-EW08
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 4 szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 380 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ	