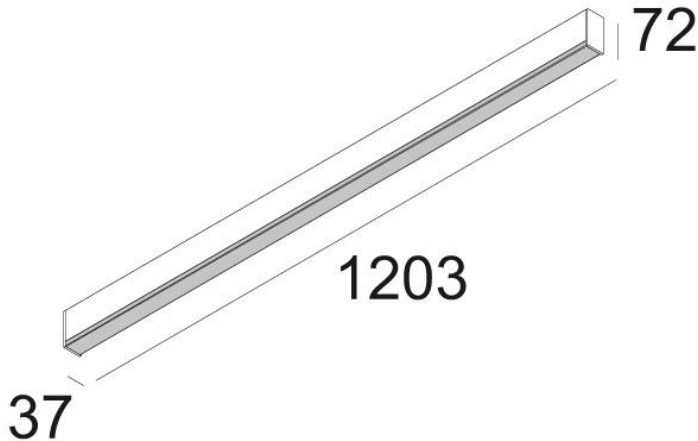
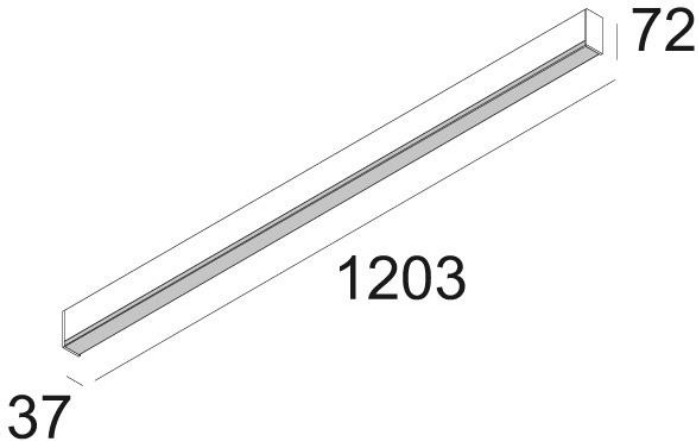
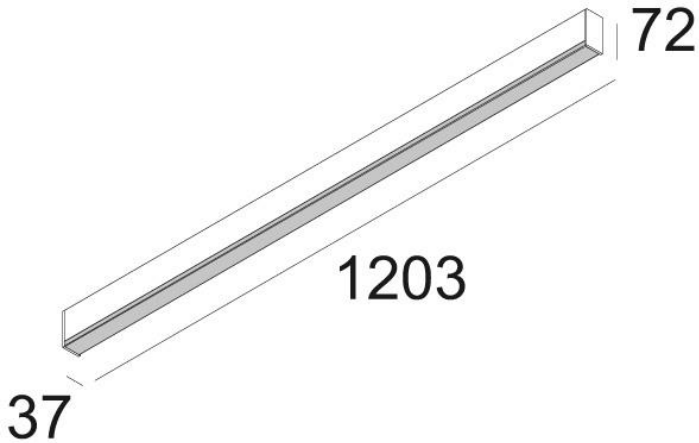
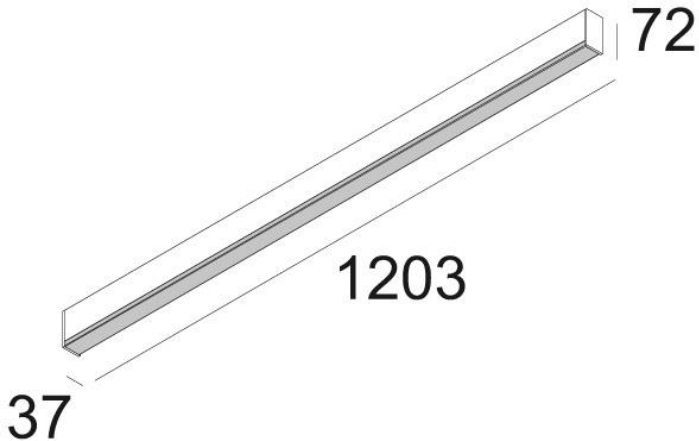


NAZWA	O1	NR RYS.	EW01
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 1260 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. The dimensions are labeled with large black numbers: the width is 37, the height is 72, and the length is 1203. The profile is shown in a three-quarter view, highlighting its slim design and the internal structure where the LED strip is housed.		

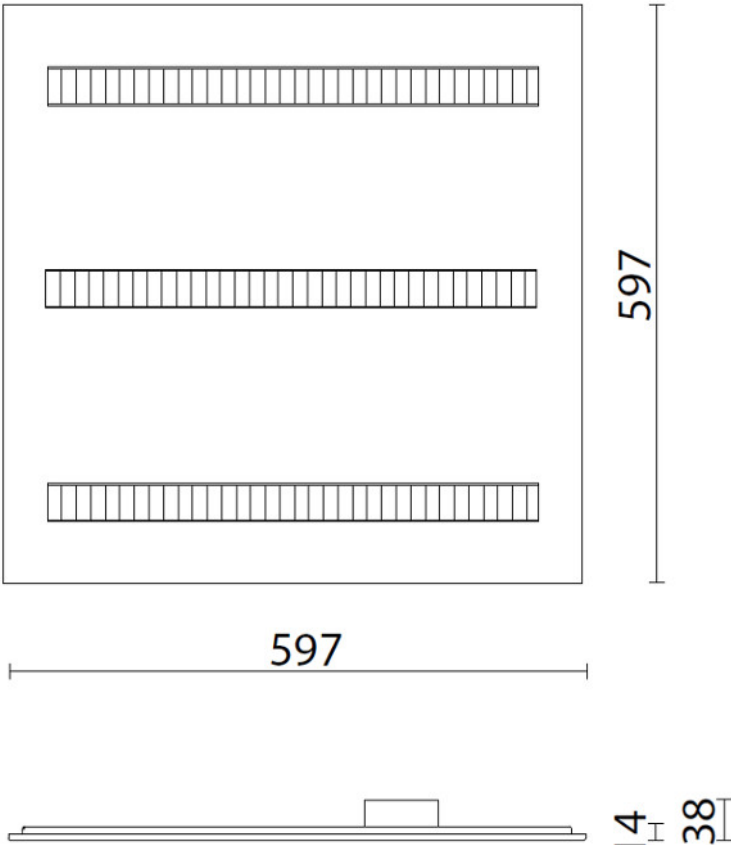
NAZWA	O2	NR RYS.	EW01
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 335 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 Technical drawing of the LED light profile. The drawing shows a perspective view of the profile with three dimensions labeled: 37 (width), 72 (height), and 1203 (length).		

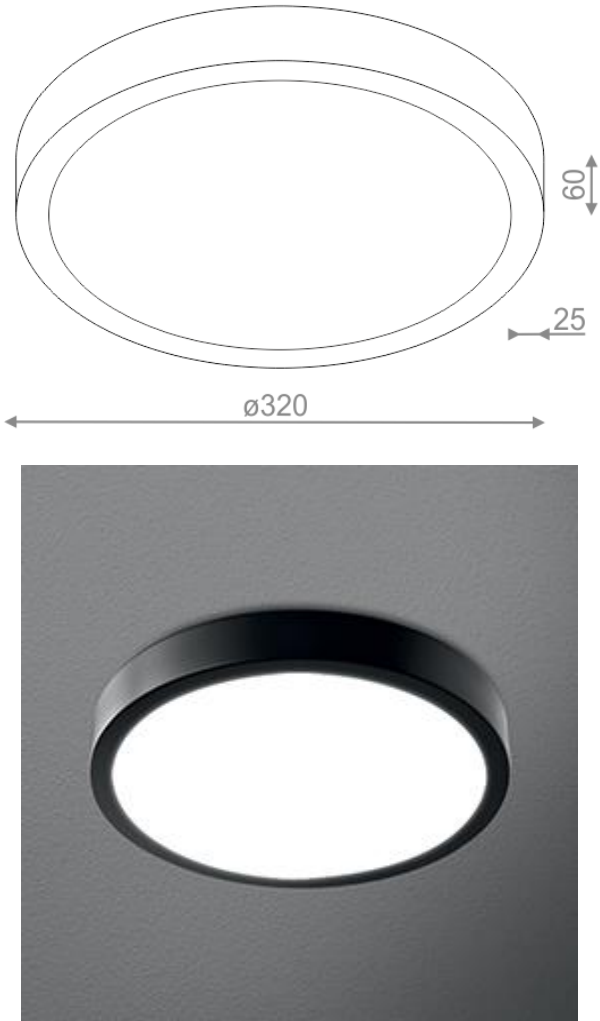
NAZWA	O3	NR RYS.	EW01
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 2832 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. It shows the profile's dimensions: a width of 37mm, a height of 72mm, and a length of 1203mm. The profile is shown at an angle to illustrate its three-dimensional form.		

NAZWA	O4	NR RYS.	EW01
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 354 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. The dimensions are labeled with numbers: the width is 37, the height is 72, and the length is 1203. The profile is shown at an angle, highlighting its slim design.		

NAZWA	O5	NR RYS.	EW01
OPIS	Oprawa nabudowywana na suficie. Obudowa PC w kolorze szarym. Dyfuzor PC ze strukturą pryzmatyczną zapewniającą równomierny rozsył światła, redukującą poziom oślnienia i ograniczającą widoczność świecących punktów LED. Zasilacz elektroniczny, wewnątrz oprawy. Stopień szczelności IP66, odporność na uszkodzenia mechaniczne IK08. Panel LED połączony z kloszem		
OBRAZ			

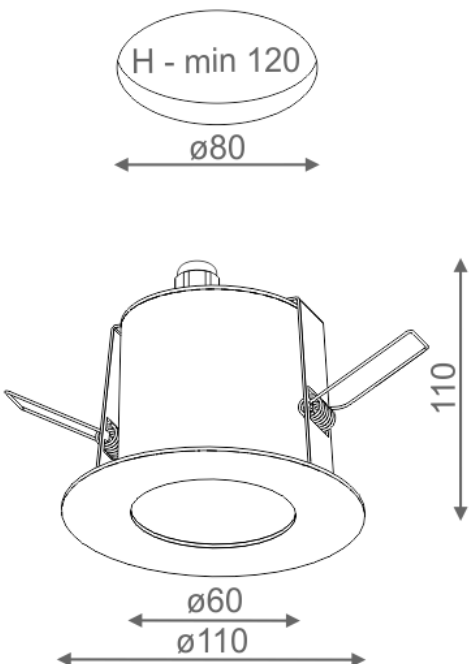
NAZWA	O6	NR RYS.	EW01
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 5szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 490 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ	 The photograph shows a black track lighting fixture mounted on a white wall. Below the photo is a technical diagram of the fixture. The diagram illustrates the fixture's adjustability: it can rotate 355° around its own vertical axis and tilt up to 70° from the horizontal. The fixture's dimensions are specified as a length of 120 mm, a diameter of 55 mm (indicated as Ø55), and a maximum height of 168 mm (indicated as max 168).		

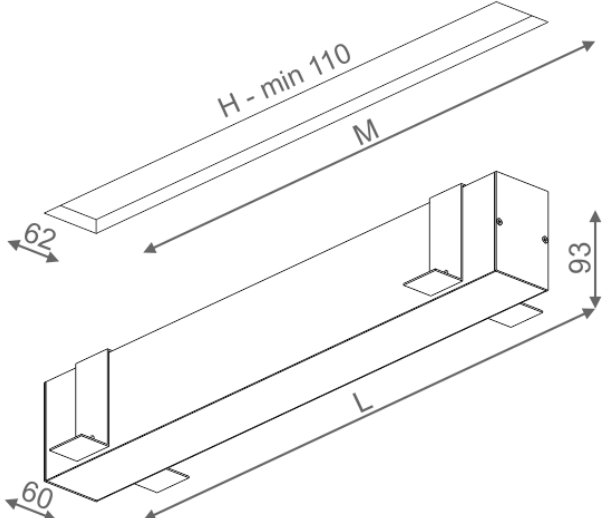
NAZWA	O7	NR RYS.	EW01
OPIS	Oprawa rastrowa do stropowa. Obudowa wykonana z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Raster z blachy aluminiowej MIRO, paraboliczny, matowy. Zasilacz elektroniczny, wewnątrz oprawy. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 4000K • Strumień światła: 31W 4100 lm • Kolory biały		
OBRAZ	 The image contains three technical drawings of a rectangular recessed ceiling light fixture. The top drawing is a plan view showing a square with side dimensions of 597. Inside the square, three horizontal rectangular strips represent the LED light sources. The bottom drawing is a side elevation showing the fixture's profile. It has a total height of 38, with a mounting bracket on top that is 14 units high. The depth of the fixture is also indicated as 597.		

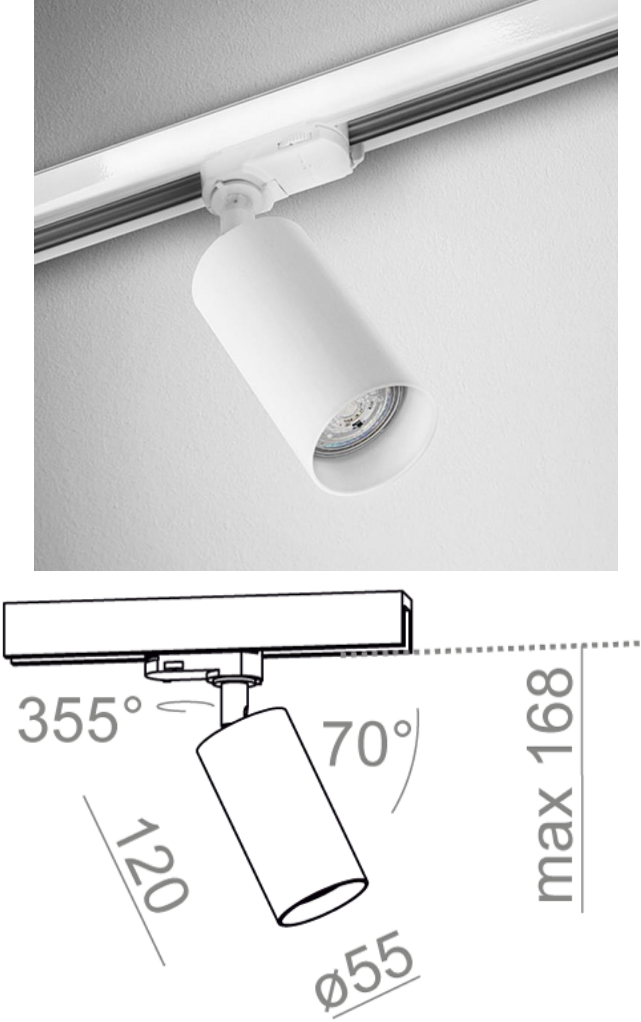
NAZWA	O8	NR RYS.	EW01
OPIS	Oprawa natynkowa okrągła śr. 320mm, hermetyczna IP54 Moc: zależna od wersji Źródło światła: LED, temperatura barwowa 3000K • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K • Kolory biały		
OBRAZ			

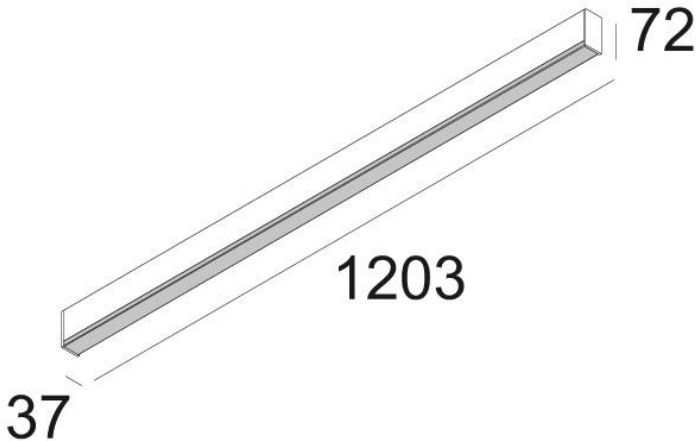
NAZWA	O9	NR RYS.	EW01
OPIS	Oprawa natynkowa szer. 6 cm, dł. 142 cm, kolor biały • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Wymiary dł, 142 cm, szer. 6 cm • Barwa światła: 3000K • Kolory biały		
OBRAZ			

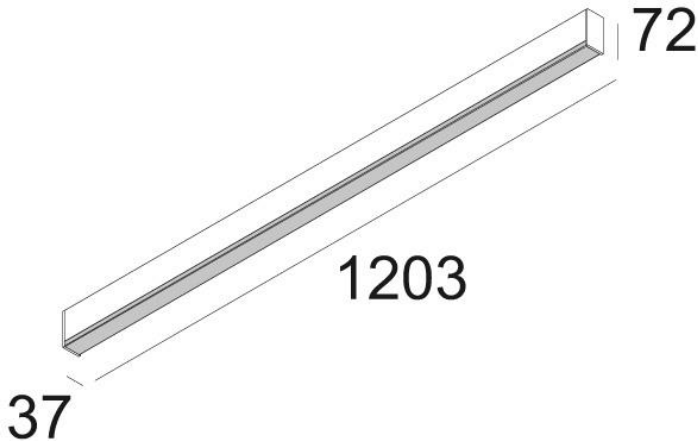
NAZWA	O10	NR RYS.	EW01
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 120 cm Linia świetlna montaż nastropowy, Linia światła odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. Sterowanie DALI • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory biały, • Sposób montażu sufit nastropowo • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Ściemniacz DALI		
OBRAZ			

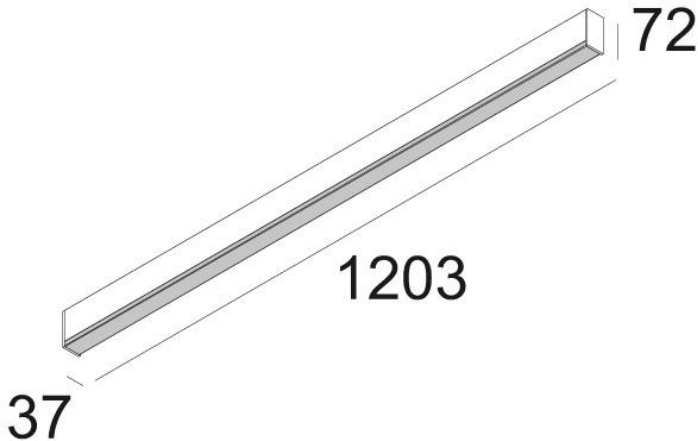
NAZWA	O11	NR RYS.	EW01
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana o śr. 110mm • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory biały, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Stopień ochrony IP65		
OBRAZ	 Technical drawing of the O11 recessed ceiling light fixture. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a circular fixture with a diameter of 80mm (ø80) for the upper part and a diameter of 110mm (ø110) for the base, with a central diameter of 60mm (ø60). The side view shows a height of 110mm. A label 'H - min 120' is shown above the top view, indicating the minimum mounting height.		

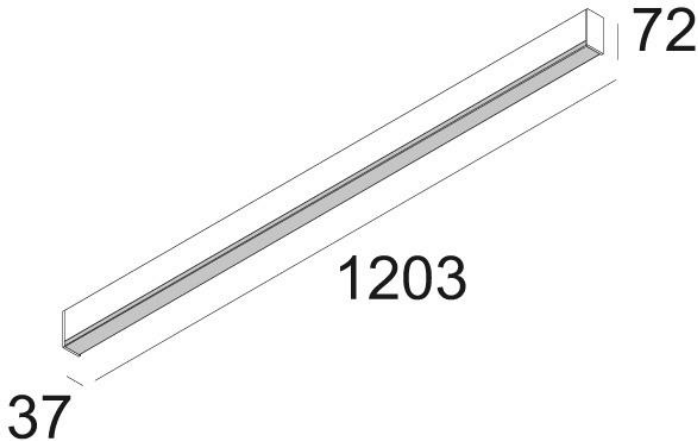
NAZWA	O12	NR RYS.	EW01
OPIS	Oprawa liniowa wpuszczana o dł. 1140mm, szer.62mm, • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Stopień ochronny IP44 • Moc 48,5W , 3860lm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ			

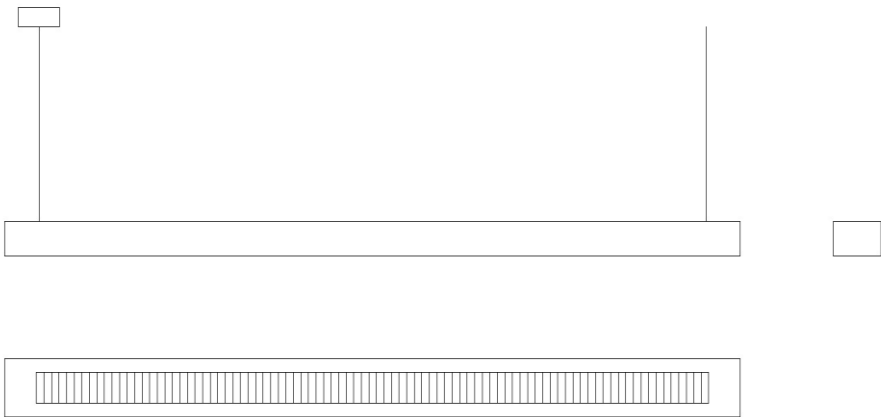
NAZWA	O13	NR RYS.	EW01
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 6 szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 1100 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ			

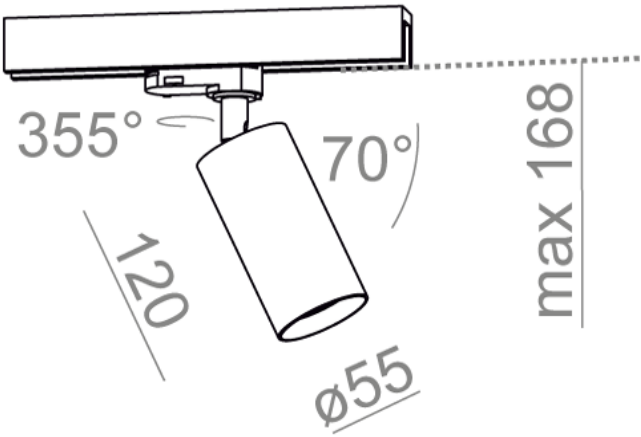
NAZWA	O1/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 1260 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. The dimensions are labeled with numbers: '37' indicates the width, '72' indicates the height, and '1203' indicates the length. The profile is shown in a three-quarter view, highlighting its slim design and the internal structure where the LED strip is housed.		

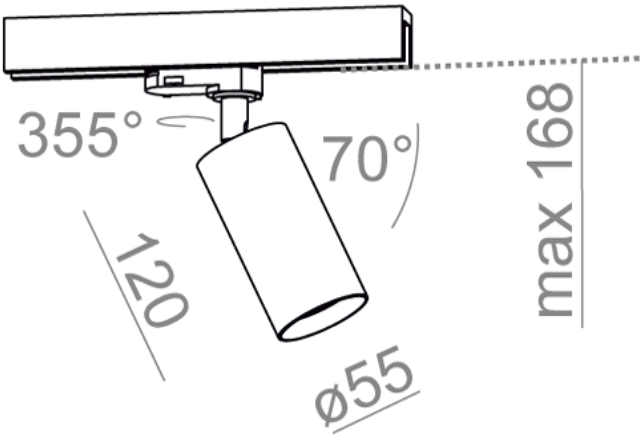
NAZWA	O2/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 335 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. It shows the profile's dimensions: a width of 37mm, a height of 72mm, and a length of 1203mm. The drawing uses thin lines for the profile's edges and thicker lines for the dimension lines, which are labeled with their respective numerical values.		

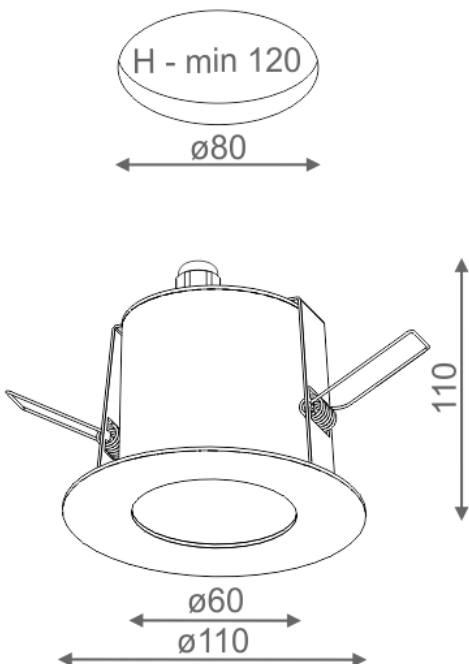
NAZWA	O3/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 2830 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. It shows the profile's dimensions: a width of 37 mm, a height of 72 mm, and a length of 1203 mm. The drawing uses thin lines for the profile's edges and thicker lines for the mounting slots on the top and bottom surfaces.		

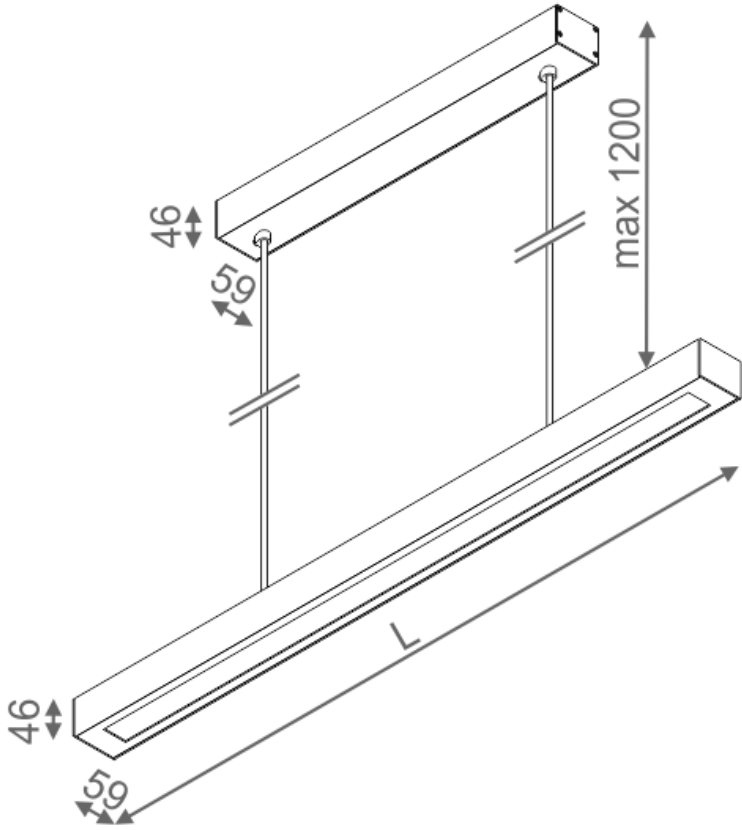
NAZWA	O4/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 354 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. The dimensions are labeled with numbers: '37' indicates the width, '72' indicates the height, and '1203' indicates the length. The profile is shown in a three-quarter view, highlighting its slim design and the internal channel for the LED strip.		

NAZWA	O5/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Oprawa zawieszana z podsufitką i zawieszami w komplecie • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Strumień światła: 31W - 3800lm • Wymiary profilu wys. 9cm x szerokość 5,6 cm, dł. 171,6 cm • Kolory RAL9016 • Sposób montażu sufit zawieszana • Klasa szczelności IP20 • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ			

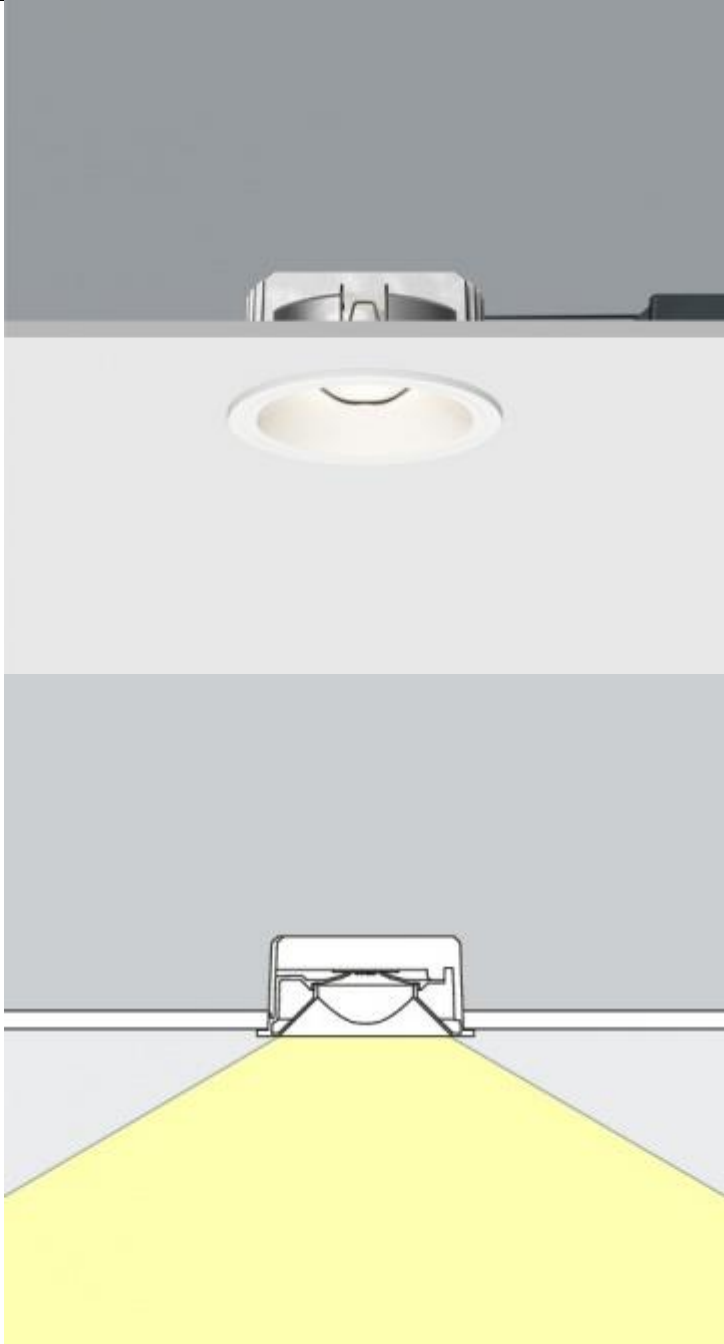
NAZWA	O6/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 3 szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 243 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ	 		

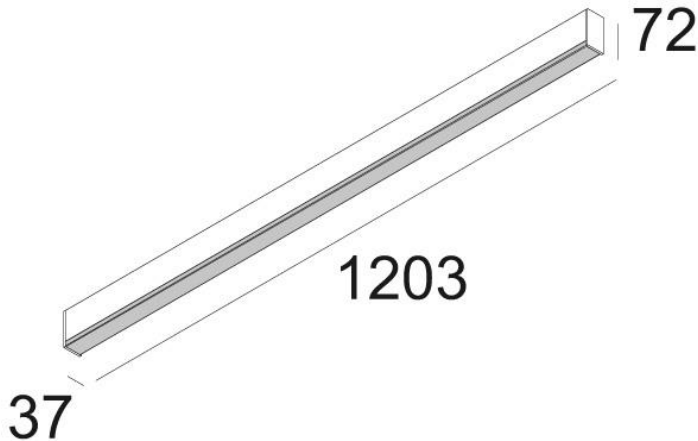
NAZWA	O7/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 4 szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 300 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ	 		

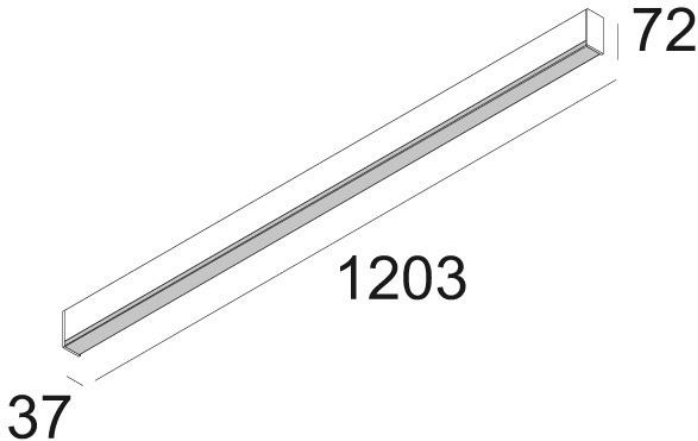
NAZWA	O8/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana o śr. 110mm • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory białe, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ			

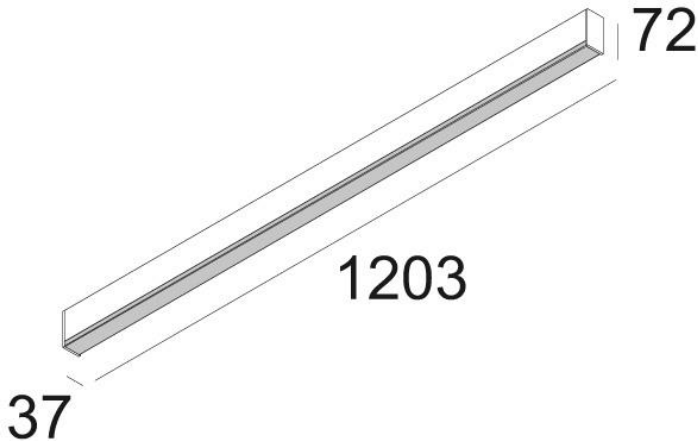
NAZWA	O9/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Oprawa zawieszana z • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Wymiary szer. 59mm, dł. 1200mm • Kolory czarny • Sposób montażu sufit zawieszana • Klasa szczelności IP20 • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The technical drawing illustrates a suspended lighting fixture in two views. The top view shows the fixture's profile with a height dimension of 46mm and a width dimension of 59mm. The bottom view shows the fixture's length, labeled as 'L', and its height dimension, also 46mm, with a width dimension of 59mm. A vertical dimension line indicates a maximum height of 'max 1200' for the fixture's installation. The fixture is shown suspended by two vertical rods, each with a horizontal support bracket.		

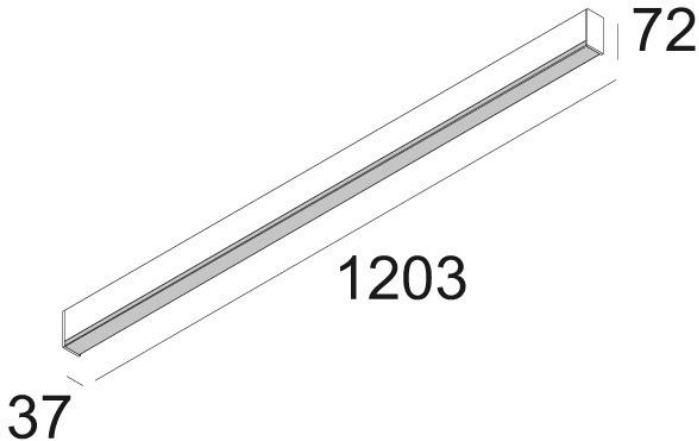
NAZWA	O10/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 480 cm Linia świetlna montaż nastropowy, Linia światła odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. Sterowanie DALI • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit nastropowo • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Ściemniacz DALI		
OBRAZ			

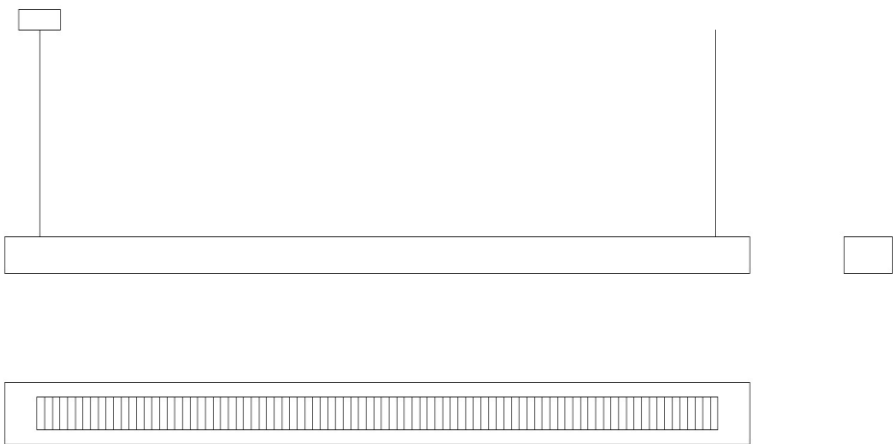
NAZWA	O11/1	NR RYS.	EW02
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana. Sterowanie DALI • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Kolory czarny, • Sposób montażu panel wpuszczany • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Ściemniacz DALI • Średnica 182 mm		
OBRAZ			

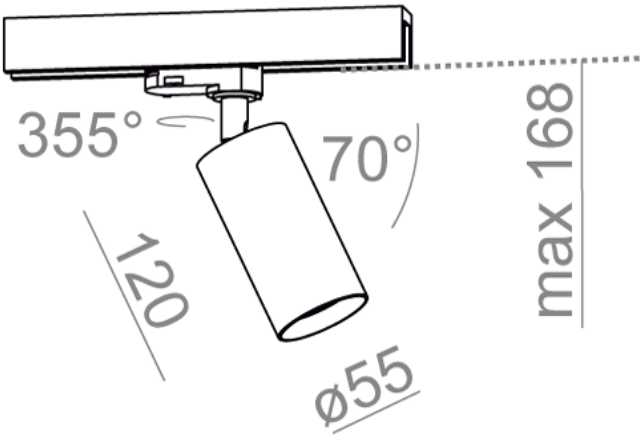
NAZWA	O1/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 400 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 Technical drawing of the LED light profile. The drawing shows a perspective view of the profile with three dimensions labeled: 37 (width), 72 (height), and 1203 (length).		

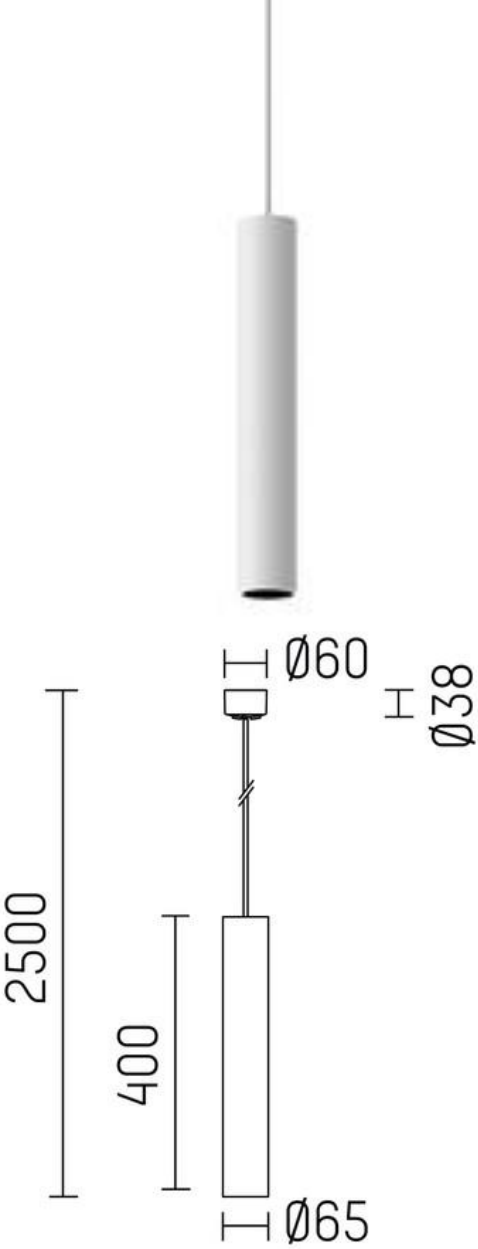
NAZWA	O2/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 335 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 Technical drawing of the LED light profile. The drawing shows a perspective view of the profile with three dimensions labeled: 37 (width), 72 (height), and 1203 (length).		

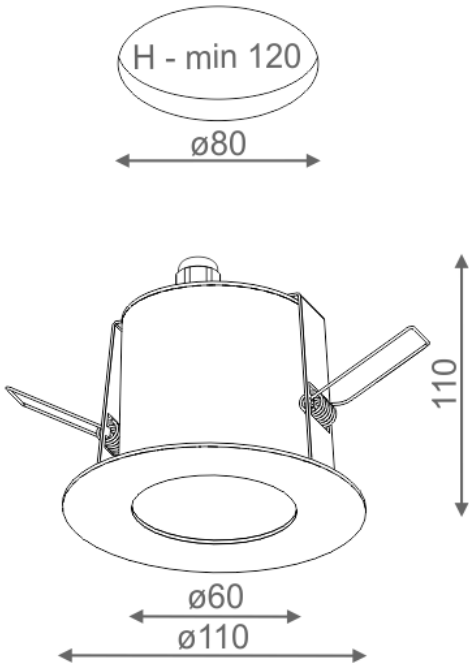
NAZWA	O3/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 2830 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51 mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 The image is a technical perspective drawing of a rectangular LED light profile. Three dimensions are indicated with leader lines and numbers: the width is 37, the height is 72, and the length is 1203. The profile is shown in a three-quarter view, highlighting its slim, rectangular shape.		

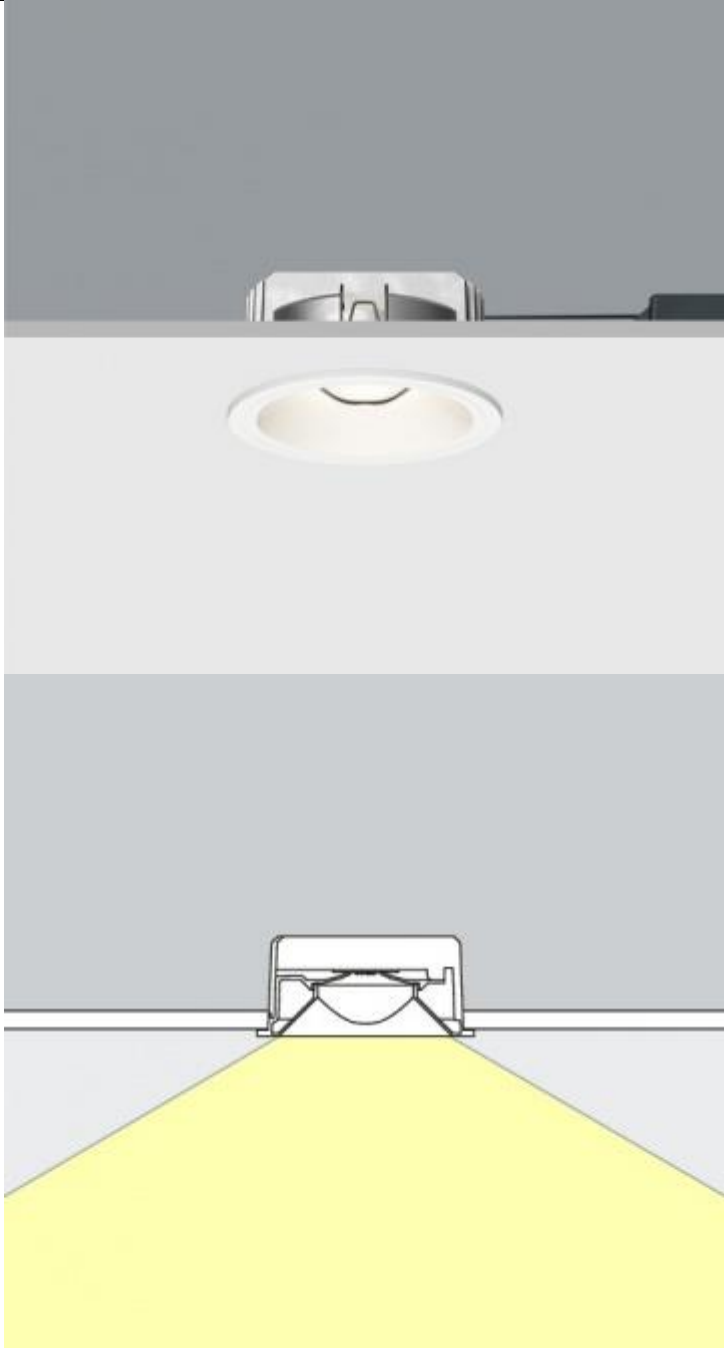
NAZWA	O4/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 354 cm Linia świetlna wykonana z wpuszczanych profili z możliwością łączenia dowolnych odcinków prostych lub kątowych. Linia światła z ramką o szerokości całkowitej 51mm, odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Strumień światła biała ciepła 3000K: 4,5W - 390lm • Wymiary profilu wys. 72mm x szerokość 37mm • Głębokość montażu min 11cm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Gwarancja 5 lat • CRI >80 • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ	 Technical drawing of an LED light profile. The drawing shows a perspective view of a rectangular profile. The dimensions are labeled: 37 (width), 72 (height), and 1203 (length).		

NAZWA	O5/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Oprawa zawieszana z podsufitką i zawieszami w komplecie • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Strumień światła: 31W - 3800lm • Wymiary profilu wys. 9cm x szerokość 5,6cm, dł. 171,6 cm. • Kolory RAL9016 • Sposób montażu sufit zawieszana • Klasa szczelności IP20 • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ			

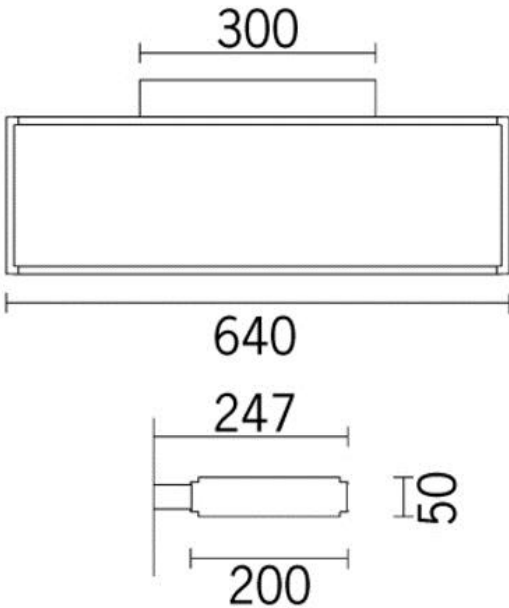
NAZWA	O6/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Reflektor na szynoprzewód. Wykonana jest z aluminium w kolorze czarnym, możliwość dowolnego ustawienia reflektorka w dwóch płaszczyznach, zarówno wokół własnej osi (355°) jak i w układzie góra/dół (do 70°) • Ilość reflektorów 7 szt. • Szerokość reflektora 5,5cm • Długość reflektora 12cm • Wysokość max 16,8cm • Klasa szczelności IP20 • Napięcie 230V • Materiał aluminium • Kolor czarny • Sposób montażu szyna szer. 33,5 mm o dł. 990 cm, kolor czarny • Gwarancja: 24 miesięcy		
OBRAZ	 		

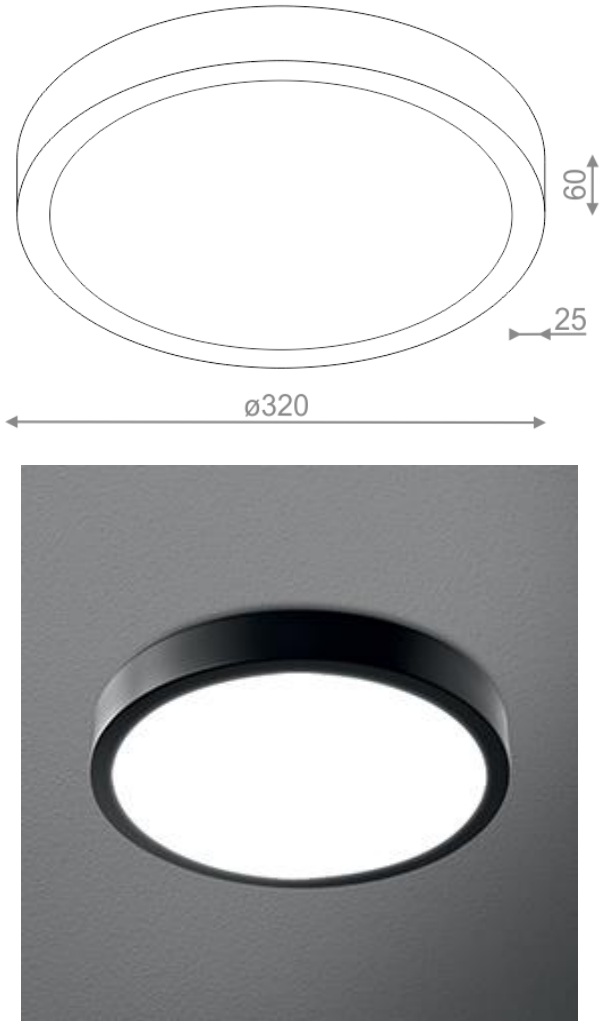
NAZWA	O7/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Oprawa wisząca śr. 65mm • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Stopień ochronny IP44 • Kolory biała • Sposób montażu sufit wisząca • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Montaż 230 cm nad poziomem posadzki, mierzoną od dolnej krawędzi oprawy		
OBRAZ	 Technical drawing of a hanging light fixture. The drawing shows a perspective view of a white, cylindrical light fixture with a thin rod extending upwards. Below it is a side elevation view showing the fixture's dimensions: a total height of 2500 mm, a mounting arm height of 400 mm, a mounting arm diameter of Ø60, a main body diameter of Ø65, and a main body height of Ø38.		

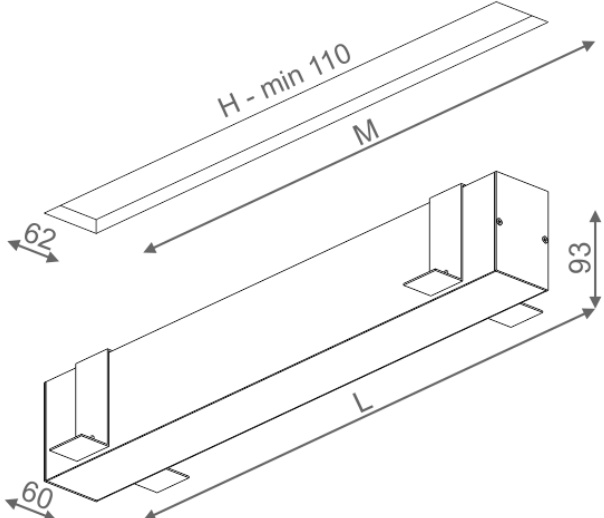
NAZWA	O8/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana o śr. 110mm • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory biały, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Stopień ochrony IP65		
OBRAZ	 Technical drawing of the O8/2 recessed ceiling light fixture. The drawing shows a top view and a side view. The top view indicates a diameter of 110mm for the outer ring and 60mm for the inner ring. The side view shows a height of 110mm and a diameter of 80mm for the top part. A label 'H - min 120' is shown above the top view.		

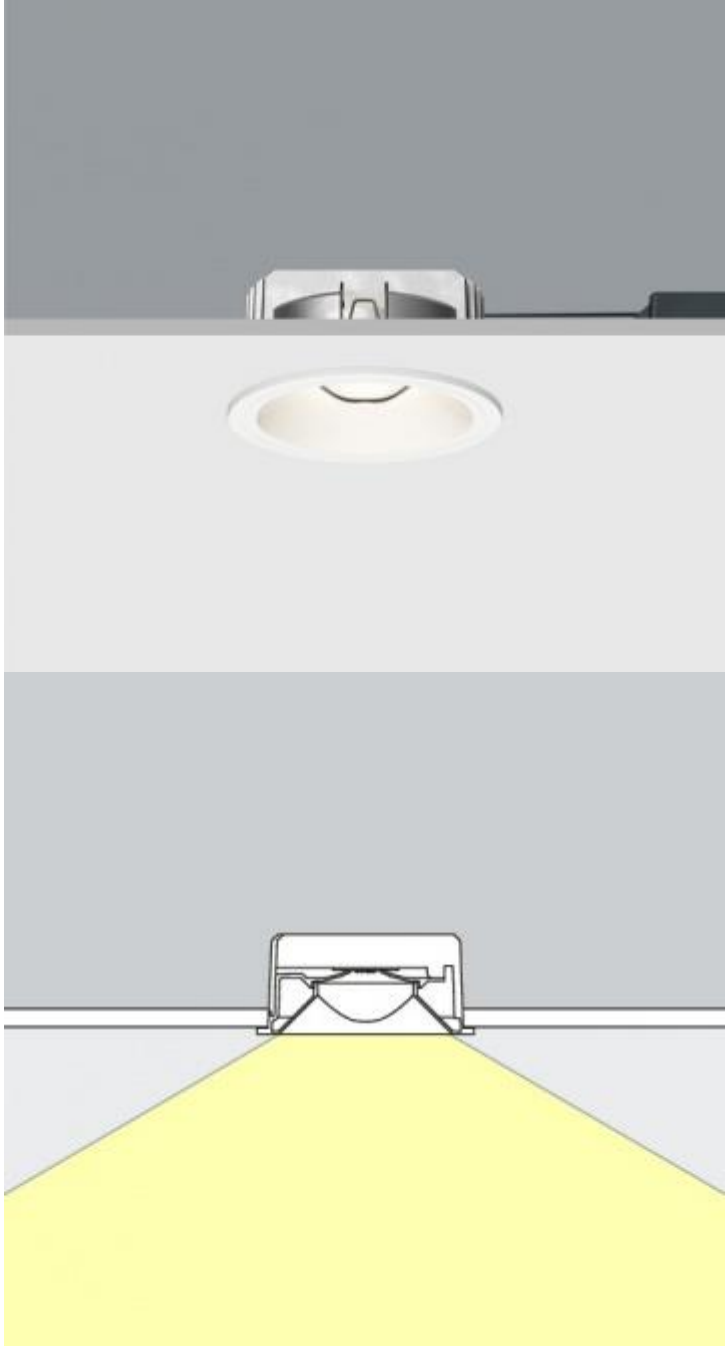
NAZWA	O09/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana. Sterowanie DALI • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Kolory czarny, • Sposób montażu panel wpuszczany • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Ściemniacz DALI • Średnica 182 mm		
OBRAZ			

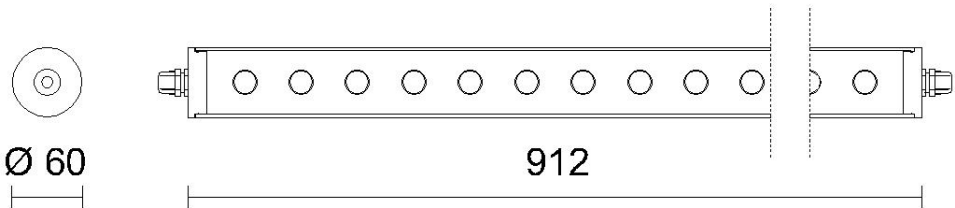
NAZWA	O10/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Linia świetlna LED o dł. 480 cm Linia świetlna montaż nastropowy, Linia światła odznacza się jednolitym, równomiernym świeceniem całą powierzchnią. Sterowanie DALI • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit nastropowo • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Ściemniacz DALI		
OBRAZ			

NAZWA	O11/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Klinkiet LED • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Sposób montażu ściana • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Wymiary: 640x200x50 mm • Materiał aluminium • UGR<19		
OBRAZ	 		

NAZWA	O12/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Oprawa natynkowa okrągła śr. 320mm, hermetyczna IP54 Moc: zależna od wersji Źródło światła: LED, temperatura barwowa 3000K • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K • Kolory biała		
OBRAZ			

NAZWA	O13/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Oprawa liniowa wpuszczana o dł. 1140mm, szer.60mm, • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Barwa światła: 3000K biała ciepła • Stopień ochronny IP44 • Moc 48,5W , 3860lm • Kolory czarny, • Sposób montażu sufit wpuszczana • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie		
OBRAZ			

NAZWA	O14/2	NR RYS.	EW03
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana. Sterowanie DALI • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Kolory biały, • Sposób montażu panel wpuszczany • Wbudowany zasilacz LED • Źródło światła w komplecie • Średnica 128 mm		
OBRAZ			

NAZWA	OA	NR RYS.	EW01-EW03
OPIS	Oprawa okrągła wpuszczana. Sterowanie DALI • Źródło światła LED • Zasilanie wejściowe 230V • Przezroczysta tuba z materiału PMM, elementy końcowe z stali nierdzewnej , • Sposób montażu na uchwytych • Wbudowany zasilacz LED • Średnica 60 mm		
OBRAZ	 Technical drawing of a circular recessed LED luminaire. The drawing includes a side view and a cross-section view. The side view shows a long, cylindrical body with 12 internal LED chips. The diameter is indicated as Ø 60 mm and the length as 912 mm. The cross-section view shows the internal components and the mounting bracket.		