

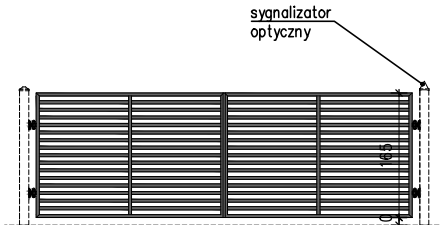






ZESTAWIENIE STOLARKI W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OZNACZENIE W PROJEKCIE		D.Z1	D.Z2	D.Z3	D.Z4	D.Z5	D.Z4
TYP		FURTA ZEWN.	BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDŁOWA	DRZWI DO WIATY ŚMIETNIKOWEJ	FURTKA NA BOISKO	BRAMA NA BOISKO DWUSKRZYDŁOWA	FURTA NA BOISKO
ILOŚĆ /szt./		1	1	1	1	1	1
SCHEMAT 1:100							
OPIS		FURTKA STALOWA, WYPOSAŻONA W ELEKTROZACZEP; RAMA – PROFILE 60x40mm, WYPEŁNIENIE – 15 SZT. PROFILI 27x40mm, ROZSTAW OSIOWY PROFILI 10cm	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA STALOWA, WYPOSAŻONA W SIŁOWNIKI ROZMIERNE; RAMA – PROFILE 60x40mm, WYPEŁNIENIE – 15 SZT. PROFILI 27x40mm, ROZSTAW OSIOWY PROFILI 10cm	RAMA – PROFILE STALOWE 40x40x5mm, WYPEŁNIENIE – THERMODREWNO JESION GR. 30mm, 14 DESEK SZER. 8cm, ROZSTAW 12cm	FURTKA STALOWA, RAMA – PROFILE 40x40mm, WYPEŁNIENIE – PANELE KRATOWE 2D ZGRZEWANE PUNKTOWO Z PRĘTÓW STALOWYCH: PRĘTY PIONOWE ø4,15mm PRĘTY POZIOME ø5mm	BRAMA DWUSKRZYDŁOWA STALOWA, OTWIERANA MECHANICZNIE RAMA – PROFILE 40x40mm, WYPEŁNIENIE – PANELE KRATOWE 2D ZGRZEWANE PUNKTOWO Z PRĘTÓW STALOWYCH PRĘTY PIONOWE ø4,15mm, PRĘTY POZIOME ø5mm, RYGLOWANIE DRZWI W POSADZCE	FURTKA STALOWA, RAMA – PROFILE 40x40mm, WYPEŁNIENIE – PANELE KRATOWE 2D ZGRZEWANE PUNKTOWO Z PRĘTÓW STALOWYCH: PRĘTY PIONOWE ø4,15mm PRĘTY POZIOME ø5mm
WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	S ₀	1090	4970 (2x2485)	950	935	2890 (2x1440)	935
	H ₀	1650	1650	1640	2100	2100	1700
WYMIAR W ŚWIECLE KONSTRUKCJI	S	1200	5170	1000	1000	3000	1000
	H	–	–	–	–	–	–
KOLOR STOLARKI		GRAFITOWY RAL 7016	GRAFITOWY RAL 7016	GRAFITOWY RAL 7016/ THERMODREWNO JESION	GRAFITOWY RAL 7016	GRAFITOWY RAL 7016	GRAFITOWY RAL 7016
MATERIAŁ		STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO	STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO	STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO/ THERMODREWNO	STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO	STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO	STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
ZAMEK MECHANICZNY		TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
SAMOZAMYKACZ		SPRĘŻYNOWY W ZAWIASIE	–	SPRĘŻYNOWY W ZAWIASIE	SPRĘŻYNOWY W ZAWIASIE	–	SPRĘŻYNOWY W ZAWIASIE
KONTROLA DOSTĘPU		CZYTNIK PRZY DOMOFONIE	–	–	–	–	–
OKUCIE		GAŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	–	KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ	KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

DETAL
KLAMKA

SKALA 1:5

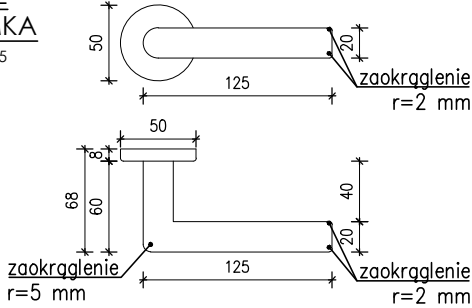

UWAGI SZCZEGÓLNE:

- wymiały podano w mm,
- brama wjazdowa D.Z2 oraz furta D.Z1 z możliwością otwarcia zdalnie z pilota zdalnego sterowania oraz z portierni obu części budynku.

UWAGI OGÓLNE:

- jako nadrzędną należy traktować branżę architektoniczną,
- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

UWAGI OGÓLNE:

- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane: ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione;
- w szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury,
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, że będzie równoważny; równoważny oznacza: taki sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym,
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień,
- elementy wykańczające obiekt, w tym elewacje, należy przedstawić w formie prób kolorystyczno-materiałowych do akceptacji Głównego Projektanta w trakcie nadzoru autorskiego,
- jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

		PROJEKT WYKONAWCZY	
Projekt stanowi własność intelektualną firmy: R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone. Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody pracowni zabronione.			
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek nr upr. PO/KK/423/2011	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Patryk Pniewski nr upr. PO/KK/287/2009	
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. Anna Sokalska mgr inż. arch. Joanna Tiaga - Dąbrowska inż. arch. Michał Małewczyk mgr inż. arch. Agnieszka Ziółkowska	
OBIEKT:		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO NA "EDUKACYJNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWÓJU NOWYM I ZDZIWÓJU STARYM" JAKO SPOSÓB NA REWITALIZACJĘ TERENÓW WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ	
LOKALIZACJA:		dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwój Nowy dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwój Stary gm. Chorzele, powiat Przasnyski	
PRZEDMIOT RYSUNKU:			
ZESTAWIENIE STOLARKI PZT			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		SKALA: 1:100	
DATA: styczeń 2018		NR RYSUNKU: Z-11	