



ZJAZD PUBLICZNY – wariant I

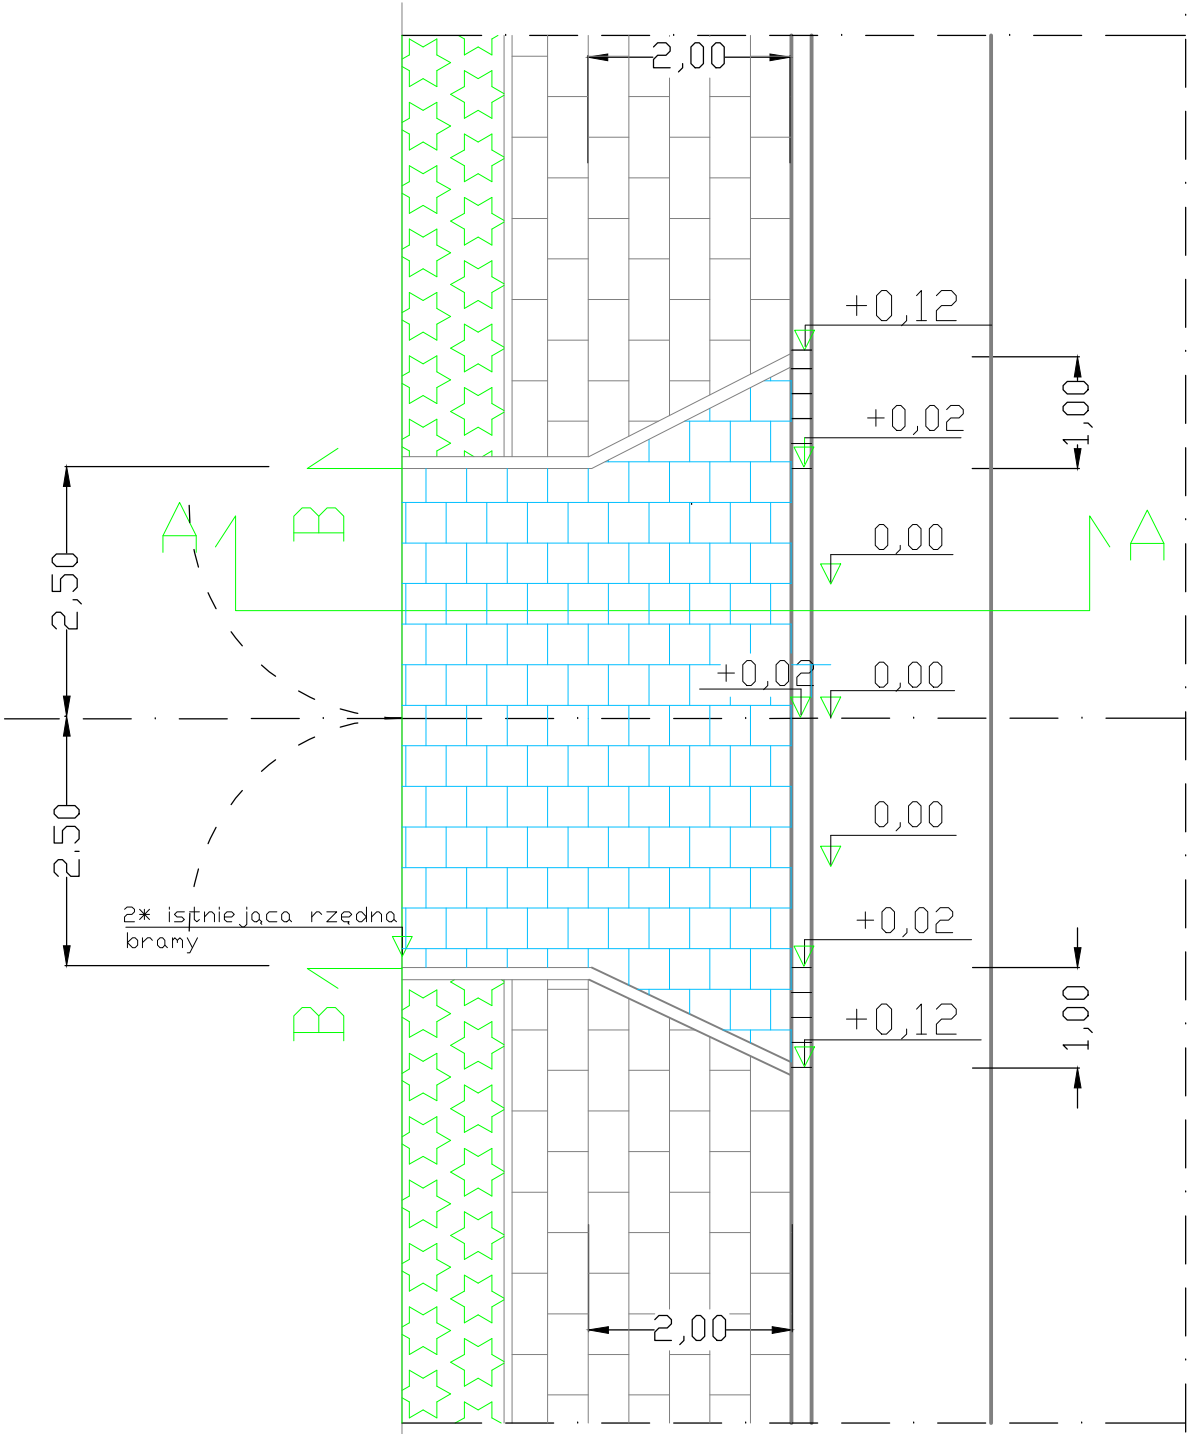

Niwelotę krawędzi zjazdu B-B należy dostosować do istniejących rzędnych nawierzchni na posesji.

ZJAZD PUBLICZNY – PRZEKRÓJ A-A
skala 1:10

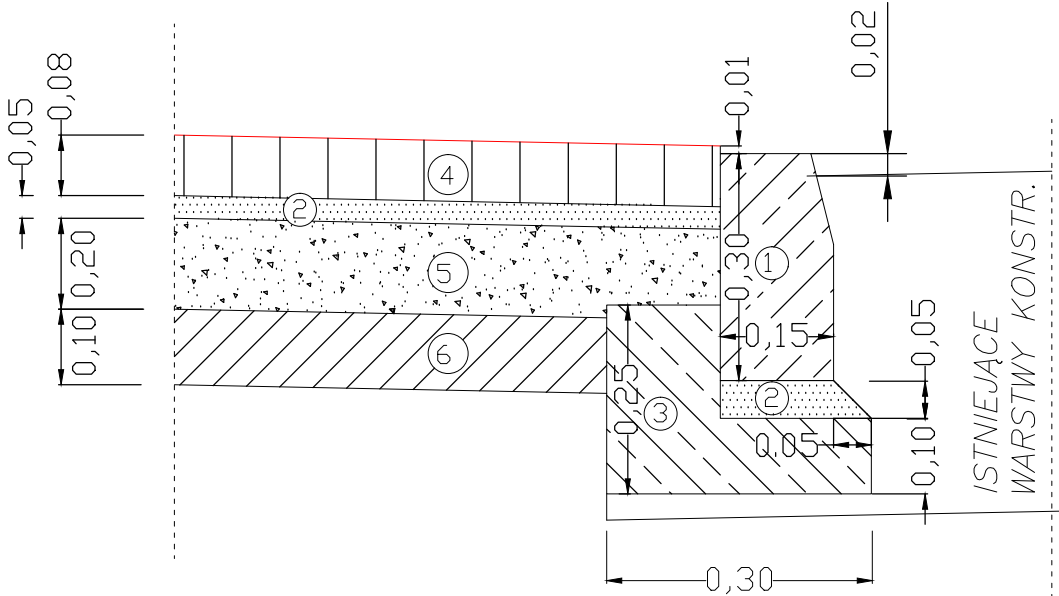

LEGENDA:

- 1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30
- 2. PODSYPKA CEM-PIASKOWA GR. 5 cm
- 3. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
- 4. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA KOLOROWA GR. 8 CM
- 5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECH.
 - GR. 15 CM– DLA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
 - GR. 20 CM– DLA ZJAZDU IPUBLICZNEGO
- 6. GRUNT STAB. CEM., Rm=2,5N/mm2, GR. WARSTWY 10 CM

INWESTOR	POWIAT PRZASNYSKI 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WILECH Spółka Cywilna 06-400 Ciechanów, ul. Akcyjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA DP NR 3213W PRZASNYSZ-KOBYŁAKI-BRZESKI KOŁAKI ORAZ ODC. DP 3234 STARA WIEŚ- CHORZELE - KRASNOSIELC		
OBIEKT BUDOWLANY	DROGA POWIATOWA NR 3213W ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 24-373,02		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr rys. 7/1	skala: 1:100	data: luty 2012	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec. konst.-inż. w zakr. dróg 153/93 Os	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/pood/10	