



PRZEKRÓJ NR 4

ODCINEK OD KM 1+480,00 DO KM 2+634,55 => l=7,00 m;

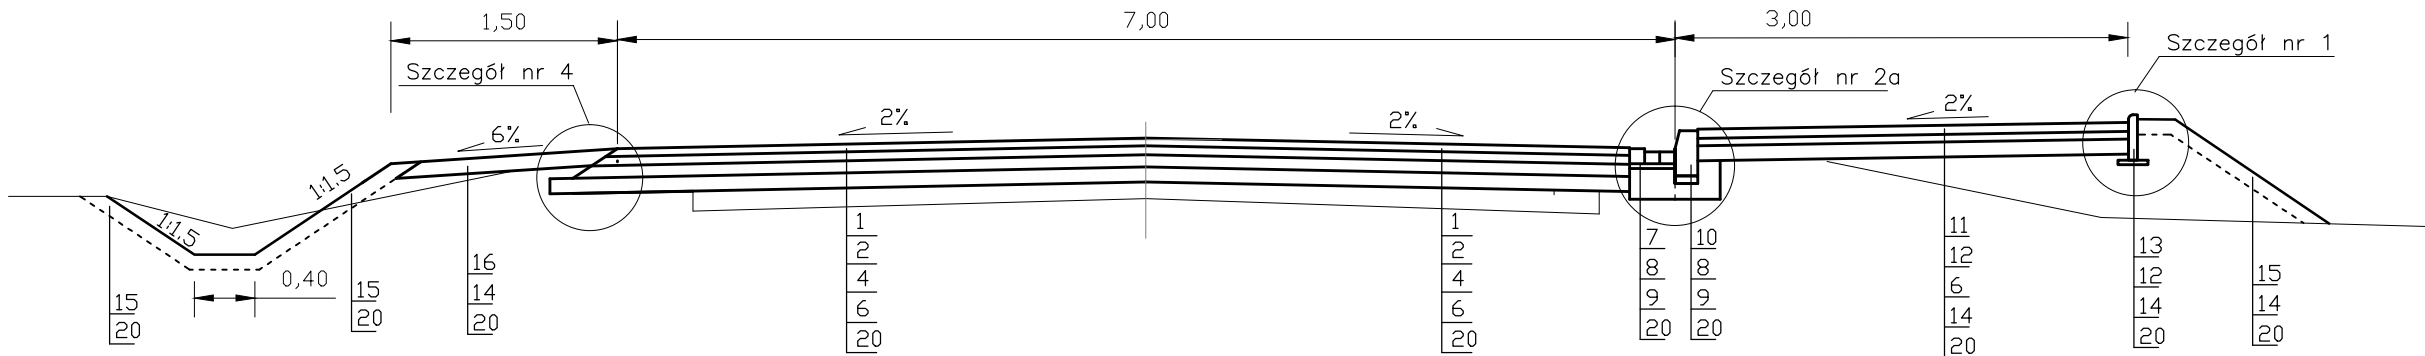


PRZEKRÓJ NR 5a

ODCINEK OD KM 2+634,55 DO KM 12+473,40 I OD KM 12+677,50 DO KM 24+247,00

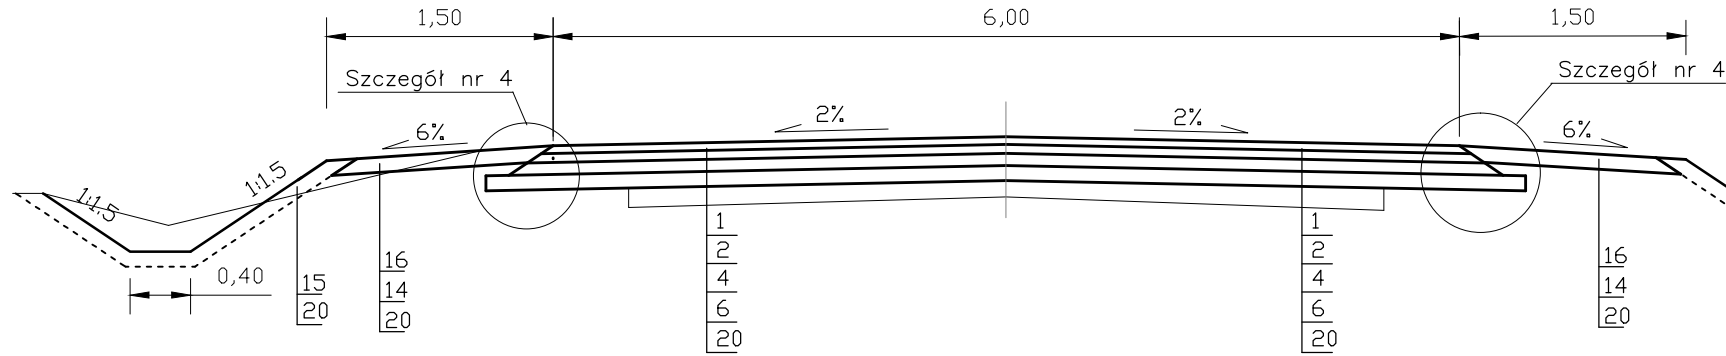


w nasypie

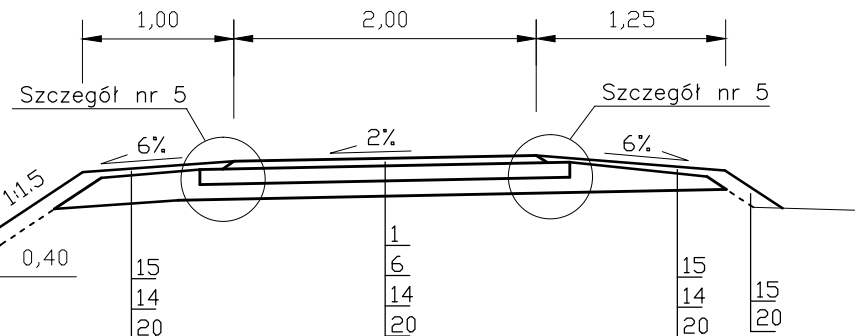


PRZEKRÓJ NR 5b

ODCINEK OD KM 2+634,55 DO KM 12+473,40 I OD KM 12+677,50 DO KM 24+247

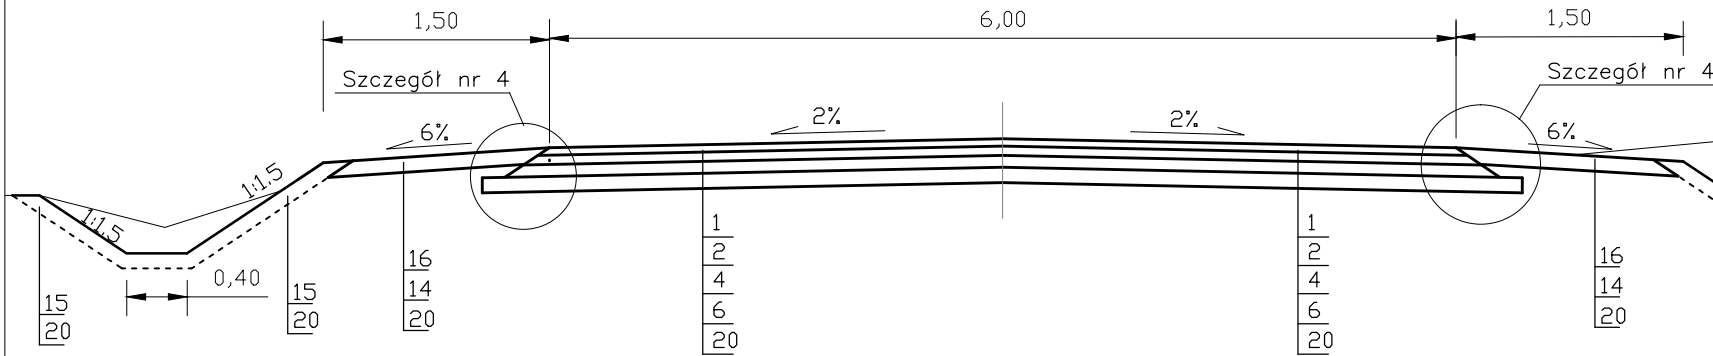

w wykopie

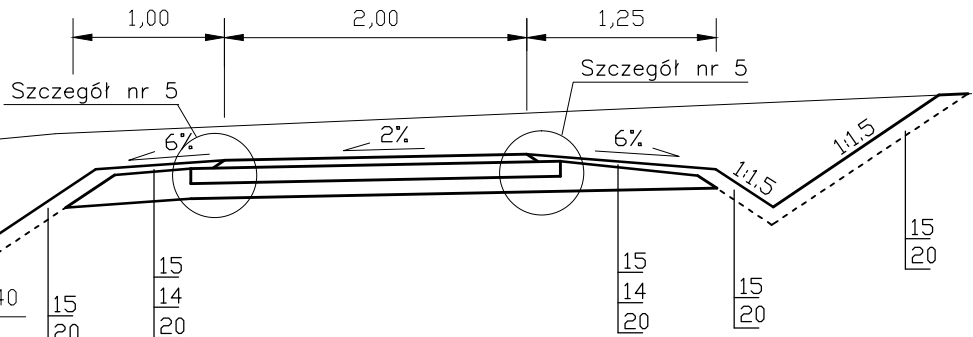

LEGENDA

- 1- W-wa ścieralna z bet. asfalt. AC11S50/70 jak dla KR2, gr. w. 5 cm
- 2- W-twa wiążąca z bet. asfalt. AC16W50/70 jak dla KR2, gr. w 6 cm
- 3- Wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W50/70 jak dla KR2
- 4- Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P50/70 jak dla KR2, gr. w. 8cm
- 5- Podbudowa z betonu C12/15 gr. w. 20 cm
- 6- Grunt stabilizowany cementem na miejscu, Rm=2,5Nmm2, gr. w. 10cm
- 7- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
- 8- Podsyпка cem.-paskowa 1:4
- 9- Ława z betonu C12/15
- 10- Krawężnik betonowy 15x30

- 11- Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm
- 12- Podsyпка piaskowa gr. 3-5 cm
- 13- Obrzeże betonowe 8x30
- 14- Nasyp z gruntu G1
- 15- Humus z obsianiem trawą, gr. w. 10 cm
- 16- Pobocze żwirow, gr. 10 cm
- 17- W-twa wiążąca z bet. asfalt. AC16W50/70 jak dla KR2, gr. w.5cm
- 18- Istniejąca nawierzchnia
- 19- Istniejąca podbudowa
- 20- Istniejące podłoże gruntowe

INWESTOR	POWIAT PRZASNYSKI 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WILECH Spółka Cywilna 06-400 Ciechanów, ul. Akacjowa 5		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	ROZBUDOWA DP NR 3213W PRZASNYSZ-KOBYŁAKI-BRZESKI KOŁAKI ORAZ ODC. DP 3234 STARA WIEŚ - CHORZELE - KRASNOSIELC		
OBIEKT BUDOWLANY	DROGA POWIATOWA NR 3213W ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 24-373,02		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
Nr rys. 4/2	skala: 1:50	data: luty 2012	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	tech. Wiktor Łysko	w spec. konst.-inz. w zakr. dróg 153/93 Os	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/pood/10	